



Zentraladapter

LUZ-TZ32 105.840.60



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667519	4043544768162
schwarz	667520	4043544768179
weiß	667521	4043544768186

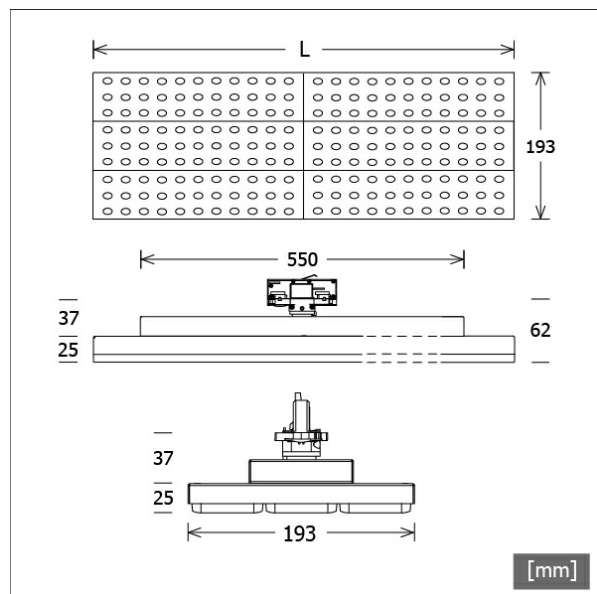

Beschreibung

- Stromschienenleuchte in rechteckigem Design mit drehbarem Zentraladapter für vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	31.6 W
Leuchten-Lichtstrom	5110 lm
Systemeffizienz	161.70 lm/W
Moduleffizienz	193.50 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlbereich	Wide Flood
Abstrahlwinkel	60°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Länge	587 mm
Breite	193 mm
Höhe	62 mm
Nettogewicht	2.65 kg
Bruttogewicht	2.80 kg

Zentraladapter

LUZ-TZ32 105.840.60

LUZ | Track-Mounted Central Adapter (1xLED 32W 840/4000K 5110lm 60°)

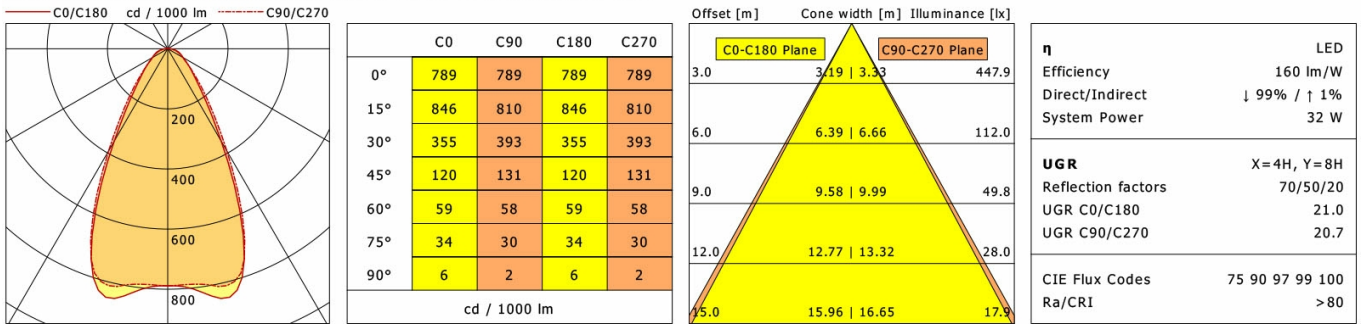

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane
3.0	3.19 3.33	447.9
6.0	6.39 6.66	112.0
9.0	9.58 9.99	49.8
12.0	12.77 13.32	28.0
15.0	15.96 16.65	17.9

η LED

Efficiency 160 lm/W

Direct/Indirect ↓ 99% / ↑ 1%

System Power 32 W

UGR X=4H, Y=8H

Reflection factors 70/50/20

UGR C0/C180 21.0

UGR C90/C270 20.7

CIE Flux Codes 75 90 97 99 100

Ra/CRI >80

LTS

Zubehör



ST-A 10/9000A-1-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)



ST-E 10/9000-1-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)