



- $U_n = 250 \text{ V}$, $I_n = 6 \text{ A}$
- Max. Belastbarkeit: 5 kg / max. load: 5 kg

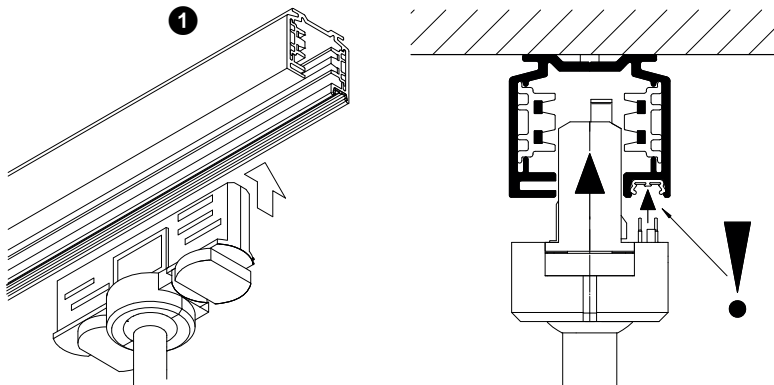

Für den Anschluss des Adapters an den Neutralleiter,
Drehriegel **A** um 90° im Uhrzeigersinn drehen.
*Turn knob **A** clockwise 90° to connect the adapter to
the neutral phase.*

Für den Anschluss des Adapters an Phase 1, Dreh-
riegel **B** um 90° im Uhrzeigersinn drehen.
*Turn knob **B** clockwise 90° to connect the adapter to
phase 1.*

Für den Anschluss des Adapters an Phase 2, Dreh-
riegel **B** um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen.
*Turn knob **B** counterclockwise 90° to connect the
adapter to phase 2.*

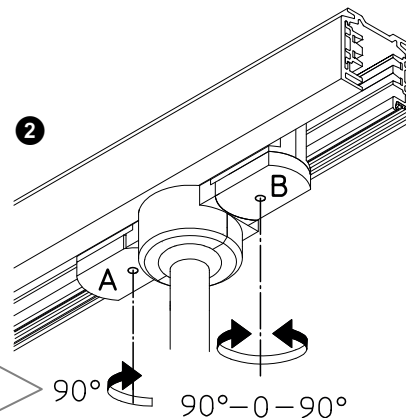

Für den Anschluss des Adapters an Phase 3 Dreh-
riegel **B** herausziehen und um 90° gegen den Uhr-
zeigersinn drehen.
*Pull knob **B** and turn counterclockwise 90° to con-
nect the adapter to phase 3.*

