LUNXS 100.830.1/DALI

Colori	Articolo n.	EAN
argento	665650	4043544749635
nero	665651	4043544749642
bianco	665652	4043544749659

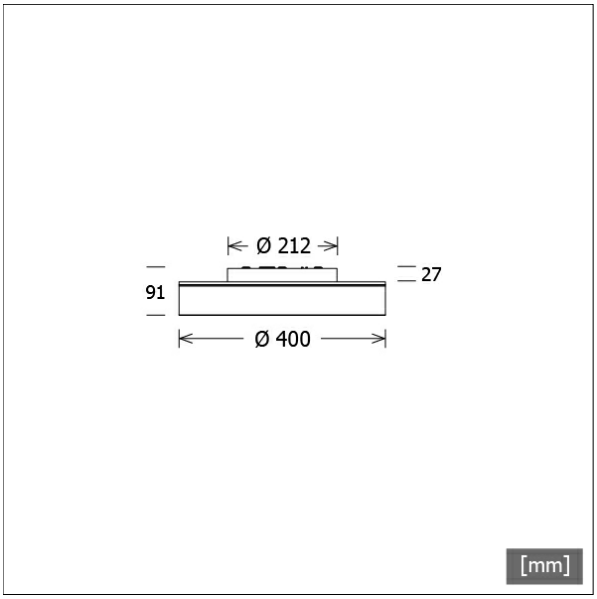





IP20

Descrizione

- utilizzabile come lampada a sospensione, a parete o plafoniera da ordinare separatamente
- a fascio diretto senza anello a effetto luce
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- lampada costituita da un corpo in lamiera d'acciaio per alimentatore e gruppo ottico
- il gruppo ottico può essere separato dal corpo dell'alimentatore senza attrezzi tramite una chiusura a baionetta (con cavo di sicurezza)
- diffusore in vetro acrilico opale
- corpo alimentatore per fissaggio diretto a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard

4000 K

Opzioni speciali

RAL · 2700 K · CRI 90 SDCM3 · TWL · CASAMBI · LUMEN PLUS

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	993702
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	11.4 W
Flusso luminoso apparecchio	1060 lm
Efficienza sistema	92.98 lm/W
Efficienza del modulo	163.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	400 mm
Altezza	91 mm
Peso netto	4.12 kg
Peso lordo	4.34 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 01.06.2024

LUNXS 100.830.1/DALI

Lunata XSmall (1xLED 11W 830/3000K 1060lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	348	348	348	348
15°	335	335	335	335
30°	296	296	296	296
45°	234	235	234	235
60°	156	156	156	156
75°	66	66	66	66
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	96 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.1
UGR C90/C270	20.1
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori

L 83/1500 DIM
kit di 3 cavi
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)

L 83/3000 DIM
kit di 3 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)

ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR

ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT

ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone

ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 01.06.2024