


## EL 307.30.2



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| nero    | 660180      | 4043544689993 |
| argento | 660181      | 4043544690005 |
| bianco  | 660182      | 4043544690012 |

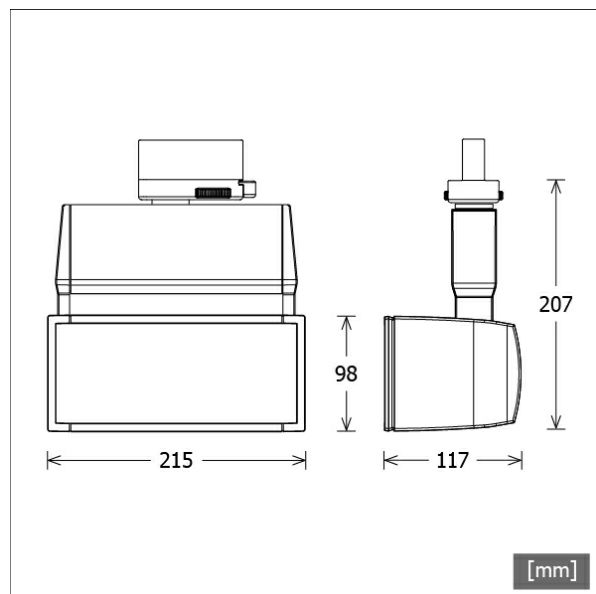

## Descrizione

- proiettore per binario con design separato per l'illuminazione di grandi superfici
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 140°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore appositamente curvo a effetto martellato in alluminio puro per un'altissima resa luminosa
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase
- alimentatore (convertitore LED) integrato

## Note

Su richiesta, disponibile anche con adattatore a binario LA 30.

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL fonti luminose        | 848104                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      |                            |
| Prestazioni sistema         | 56.5 W                     |
| Flusso luminoso apparecchio | 7560 lm                    |
| Efficienza sistema          | 133.80 lm/W                |
| Efficienza del modulo       | 163.73 lm/W                |
| UGR classe                  | >28                        |
| Angolo del fascio luminoso  | 75°                        |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Classe di protezione        | I                          |
| Tipo di protezione          | IP20                       |

## Dimensioni / pesi


|            |         |
|------------|---------|
| Lunghezza  | 215 mm  |
| Larghezza  | 117 mm  |
| Altezza    | 207 mm  |
| Peso netto | 2.12 kg |
| Peso lordo | 2.24 kg |

# EL 307.30.2

EuroLED 300 | Track-Mounted (1xLED 57W 830/3000K 7560lm 75°)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 781 | 781 | 781  | 781  |
| 15°          | 566 | 766 | 566  | 766  |
| 30°          | 350 | 654 | 350  | 654  |
| 45°          | 29  | 455 | 29   | 455  |
| 60°          | 12  | 160 | 12   | 160  |
| 75°          | 1   | 6   | 1    | 6    |
| 90°          | 0   | 0   | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |



|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 133 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 57 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 22.2              |
| UGR C90/C270       | 30.7              |
| CIE Flux Codes     | 76 98 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80               |

LTS

## Accessori



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint trifase esterno con opzione bus



**ST-E 10/9000-1-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint trifase da incasso con opzione bus



**ZBK 97**  
Aletta