



ORYO-THE2 202.940PW.SP



Colori	Articolo n.	EAN
nero	670993	4043544826596
bianco	670994	4043544826602

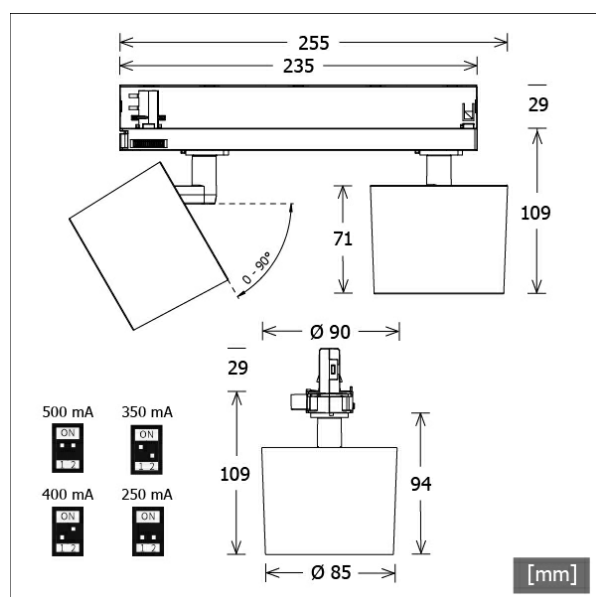

Descrizione

- flexibler und hoch effizienter Stromschienenstrahler mit zwei Lichtköpfen und integrierten LED-BBBL-Modulen für brillante Farbwiedergabe und Tiefenschärfe im Retail-Bereich
- einstellbare Systemleistung über DIP-Schalter (500 mA Grundeinstellung ab Werk, 400 mA, 350 mA, 250 mA)
- leicht konische Lichtköpfe aus Aluminiumdruckguss
- Lichtköpfe 355° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- schermo antiriflesso e anello antiriflesso decorativo disponibili come accessori
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- High-Performance Spiegelreflektoren aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- innenliegende Thermoplast-Frontringe in Leuchtenfarbe
- adattatore a binario trifase con alimentatore integrato

Note

Für Lichtplanung 2-mal Lichtverteilungskurve verwenden.

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED BBBL Spot / CRI 90 / 4000 K
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	37.4 W
Flusso luminoso apparecchio	6180 lm
Efficienza sistema	165.24 lm/W
Efficienza del modulo	197.00 lm/W
UGR classe	≤19
Zona di fascio luminoso	Spot
Angolo del fascio luminoso	18°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	255 mm
Larghezza	85 mm
Altezza	109 mm
Diametro testa lampada	85 mm
Peso netto	1.23 kg
Peso lordo	1.31 kg

ORYO-THE2 202.940PW.SP

ORYO-THE2 202.940PW.SP

ORYO 200 HE Duo | Track-Mounted | High Efficiency (1xLED 19W BBBL 940/4000K 2915lm 18°)



	C0	C90	C180	C270
0°	5615	5615	5615	5615
15°	1034	1034	1034	1034
30°	365	365	365	365
45°	10	10	10	10
60°	9	9	9	9
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	0.93	1818.5
6.0	1.86	454.6
9.0	2.79	202.1
12.0	3.72	113.7
15.0	4.65	72.7

η	LED
Efficiency	154 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	19 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.8
UGR C90/C270	18.8
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessori



ST-A 10/9000A-1-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ST-E 10/9000-1-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ZB-AGS 002
Schermo antiriflesso



ZB-DAR 002
Anello anti-abbagliamento decorativo



ZBW 89
Frangiluce a nido d'ape