ST-A 30/9000A-3-ST

Colori	Articolo n.	EAN
grigio	659394	4043544785923
nero	659395	4043544785930
bianco	659396	4043544785947

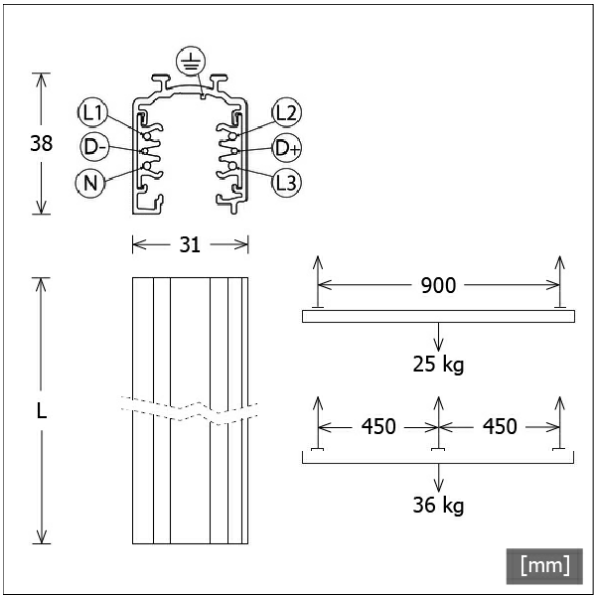

Descrizione

- binario esterno con bus dati (lunghezza: 3000 mm)
- adatto anche all'adattatore a binario trifase senza funzione bus
- realizzazione di compiti di illuminazione con tecnologia DALI
- binario a 6 conduttori con tre circuiti elettrici attivabili separatamente
- profilo di alluminio estruso (utilizzabile anche come conduttore di terra)
- la lunghezza può essere regolata in loco accorciando agevolmente il binario (strumento da taglio ST-ZCUT/S-9000/T-N necessario per accorciare i conduttori in rame)
- facile da montare a soffitto tramite asole di fissaggio preforate
- diagramma di carico, vedi scheda tecnica aggiuntiva
- max. carico elettrico: rete a corrente alternata 3.6 kVA, rete trifase 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA
- corrente e tensione nominale: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV)
- componenti di sistema da ordinare separatamente

Dimensioni / pesi

Lunghezza	3000 mm
Larghezza	31 mm
Altezza	38 mm
Peso netto	2.63 kg
Peso lordo	2.77 kg

ST-A 30/9000A-3-ST

Accessori

EU 36
Gancio universale

EU 37
Cappuccio di protezione per gancio universale

LA 30 SA-NORDIC
adattatore per binario trifase per sospensione a cavo

ST-A CAP/9004
Testata di chiusura per binario esterno

ST-A F/PE-L/9002
Alimentatore finale con polarità sinistra

ST-A F/PE-R/9001
Alimentatore finale con polarità destra

ST-A FLEX/9018
Connettore flessibile

ST-A I/9010
Giunto elettrico lineare

ST-A L/PE-IN/9011
Connettore a L con polarità interna

ST-A L/PE-OUT/9012
Connettore a L con polarità esterna

ST-A P/19/S-9000-P3
sospensione a tubo
(lunghezza: 1000 mm)

ST-A S/9000-KIT4/1500
Sospensione a cavo (lunghezza: 1500 mm) + staffa di montaggio

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 14.05.2024

ST-A 30/9000A-3-ST

Accessori

ST-A S/9000-KIT4/3000
Sospensione a cavo (lunghezza: 3000 mm) + staffa di montaggio

ST-A S/9000-KIT4/5000
Sospensione a cavo (lunghezza: 5000 mm) + staffa di montaggio

ST-A S/S-9000-111
Staffa a soffitto

ST-A S/S-9000-116
Staffa a soffitto con Reutlinger

ST-A S/S-9000-131
Staffa di montaggio

ST-A S28
2 sospensioni a cavo con stabilizzatore

ST-A T/PE-IN-L/9015
Connettore a T con polarità interna sinistra

ST-A T/PE-IN-R/9016
Connettore a T con polarità interna destra

ST-A T/PE-OUT-L/9013
Connettore a T con polarità esterna sinistra

ST-A T/PE-OUT-R/9014
Connettore a T con polarità esterna destra

ST-A X/9017
Connettore a X

ST-IE/9003
Giunto elettrico lineare
(interno)

ST-IM/S-9000-322-LA
Giunto meccanico lineare
(esterno)

ST-Z LA 30
Adattatore trifase

ST-Z LA 30 M10
Adattatore trifase con nipplo filettato M10

ST-Z LA 30 M13
Adattatore trifase con nipplo filettato M13

ST-Z LAB 30 M13
Adattatore bus trifase con nipplo filettato M13

ST-ZCOV/S-9000/GP
Listello di copertura

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 14.05.2024

ST-A 30/9000A-3-ST

Accessori

ST-ZCUT/S-9000/T-N
Strumento da taglio

ST-ZSCHUKO/4230V
Adattatore a presa per binario trifase

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 14.05.2024