

# ST-E 10/9000-1-R




## Beschreibung

- Einbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 1000 mm)
- auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion
- Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie
- 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen
- stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter)
- bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST-ZCUT/S-9000/T-N erforderlich zum Kürzen der Kupferleiter)
- Belastungsdiagramm siehe Zusatzdatenblatt
- max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA
- Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV)
- Systemkomponenten separat bestellen

## Abmessungen / Gewichte

Länge	1000 mm
Breite	52 mm
Höhe	38 mm
Ausschnittsmaß (LxB)	1006 x 34 mm
Einbautiefe	35 mm
Nettogewicht	1.14 kg
Bruttogewicht	1.19 kg

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	660316	4043544691361
weiß	660317	4043544691378
grau	660318	4043544691385

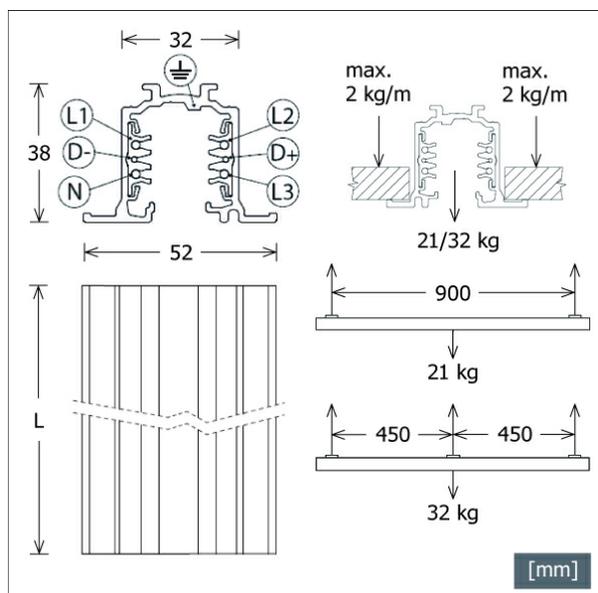


# ST-E 10/9000-1-R

## Zubehör



**LA 30 SA-NORDIC**  
3-Phasen-Adapter für Drahtseilabhängung



**ST-E CAP/9004-R**  
Enddeckel für Einbau-Stromschiene



**ST-E F/PE-L/9002**  
Endeinspeiser mit Polarität links



**ST-E F/PE-R/9001**  
Endeinspeiser mit Polarität rechts



**ST-E I/9010**  
Elektrischer Längsverbinder



**ST-E L/PE-IN/9011**  
L-Verbinder mit Polarität innen



**ST-E L/PE-OUT/9012**  
L-Verbinder mit Polarität außen



**ST-E S/S-9000-313**  
Aufhängebügel für Seilabhängungen



**ST-IE/9003**  
Elektrischer Längsverbinder  
(innenlegend)



**ST-IM/S-9000-322-LA**  
Mechanischer Längsverbinder  
(außen)



**ST-ZLA 30**  
3-Phasen-Adapter



**ST-ZLA 30 M10**  
3-Phasen-Adapter mit Gewindenippel M10

# ST-E 10/9000-1-R

## Zubehör



**ST-ZLA 30 M13**  
3-Phasen-Adapter mit Gewindenippel M13



**ST-ZLAB 30 M13**  
3-Phasen-Busadapter mit Gewindenippel M13



**ST-ZCOV/S-9000/GP**  
Abdeckleiste



**ST-ZCUT/S-9000/T-N**  
Schneidewerkzeug



**ST-ZSCHUKO/4230V**  
Steckdosenadapter für 3-Phasen-Stromschiene