




# LUNXXS 200.840.1/DALI



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 665632        | 4043544749482 |
| schwarz | 665633        | 4043544749499 |
| weiß    | 665634        | 4043544749505 |

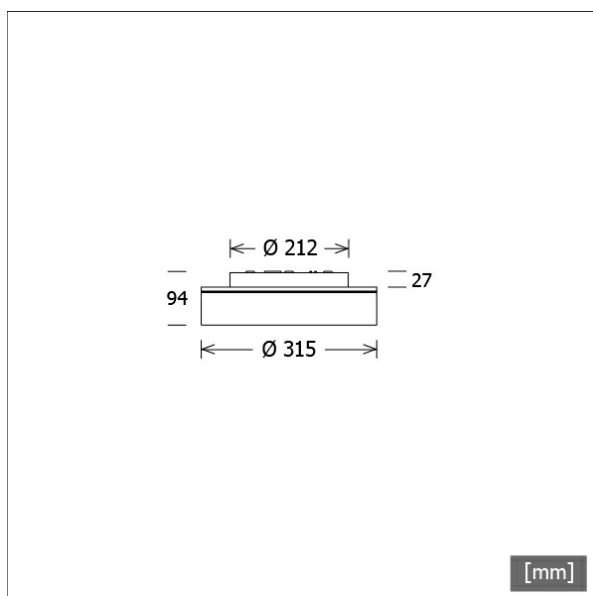

## Beschreibung

- als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar
- direktstrahlend mit Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit
- Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung)
- Acrylglasdiffusor opal
- Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen


|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED linear / CRI 80 / 4000 K                              |
| EPREL Lichtquellen  | 993701                                                    |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 12,6 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 1130 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 89,68 lm/W                                                |
| Moduleffizienz      | 175,00 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤22                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte

|                  |         |
|------------------|---------|
| Außendurchmesser | 315 mm  |
| Höhe             | 94 mm   |
| Nettogewicht     | 2,97 kg |
| Bruttogewicht    | 3,12 kg |

# LUNXXS 200.840.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 13W 840/4000K 1130lm)



|     | C0  | C90 | C180 | C270 |
|-----|-----|-----|------|------|
| 0°  | 348 | 348 | 348  | 348  |
| 15° | 334 | 334 | 334  | 334  |
| 30° | 295 | 295 | 295  | 295  |
| 45° | 233 | 234 | 233  | 234  |
| 60° | 156 | 156 | 156  | 156  |
| 75° | 66  | 66  | 66   | 66   |
| 90° | 0   | 0   | 0    | 0    |

cd / 1000 lm

| Offset [m] | Cone width [m] |                | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|----------------|------------------|
|            | C0-C180 Plane  | C90-C270 Plane |                  |
| 3.0        | 9.14           | 9.15           | 43.7             |
| 6.0        | 18.28          | 18.29          | 10.9             |
| 9.0        | 27.42          | 27.44          | 4.9              |
| 12.0       | 36.56          | 36.58          | 2.7              |
| 15.0       | 45.70          | 45.73          | 1.7              |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 87 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 13 W             |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 22.0             |
| UGR C90/C270       | 22.0             |
| CIE Flux Codes     | 47 79 96 100 100 |
| Ra/CRI             | >80              |

LTS

## Zubehör



**L 83/1500 DIM**  
Drahtseil-Set 3-fach  
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



**L 83/3000 DIM**  
Drahtseil-Set 3-fach  
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-A SENSOR**  
Organic Response Sensor für Anbaumontage



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Organic Response Sensor für Pendelmontage