

# LUZ-A23 110.830.BW



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	666143	4043544754554
schwarz	666144	4043544754561
weiß	666145	4043544754578

## Beschreibung

- Anbauleuchte in rechteckigem Design für Decken-/Wandmontage
- Batwing-Lichtverteilung für spezielle Anforderungen der Warenbeleuchtung (z. B. Regalwege)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schiebeverschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt
- direkte Schraubmontage der Anbaubox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

## Hinweise

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

## Standardoptionen



## Sonderoptionen




## Lichttechnik / Normen

<b>Leuchtmittel</b>	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
<b>Lebensdauer</b>	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
<b>Systemleistung</b>	64.8 W
<b>Leuchten-Lichtstrom</b>	9740 lm
<b>Systemeffizienz</b>	150.30 lm/W
<b>Moduleffizienz</b>	160.00 lm/W
<b>UGR Klasse</b>	≤25
<b>Abstrahlbereich</b>	Batwing
<b>Abstrahlwinkel</b>	Batwing
<b>Versorgungsspannung</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20


## Abmessungen / Gewichte

<b>Länge</b>	873 mm
<b>Breite</b>	130 mm
<b>Höhe</b>	50 mm
<b>Nettogewicht</b>	2.90 kg
<b>Bruttogewicht</b>	3.05 kg

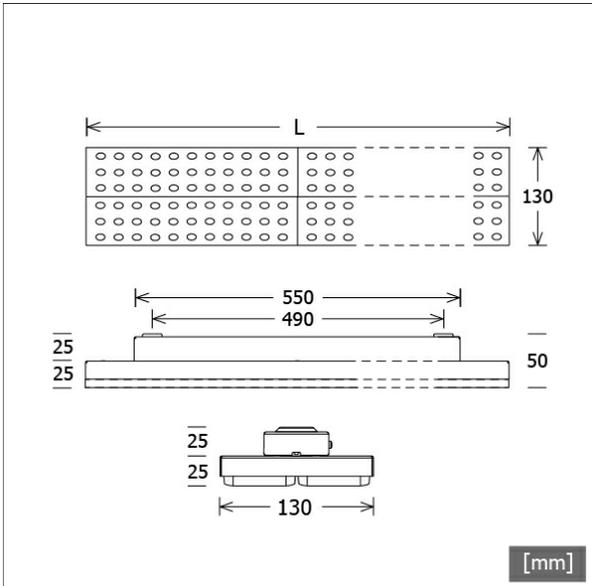

# LUZ-A23 110.830.BW

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 65W 830/3000K 9740lm)

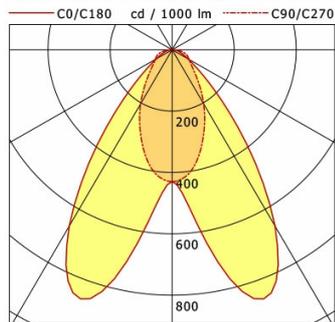

	C0	C90	C180	C270
0°	430	430	430	430
15°	796	346	796	346
30°	664	204	664	204
45°	210	102	210	102
60°	59	63	59	63
75°	24	42	24	42
90°	6	2	6	2
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C90 angle is oversized.

<b>η</b>	LED
Efficiency	150 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	65 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.6
UGR C90/C270	24.3
CIE Flux Codes	72 91 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS