

# PLL 26.1000.830.2/DALI



## Beschreibung

- repräsentative Anbauleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtanteil: direkt 74% / indirekt 26%
- Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit
- Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen
- einfache Schraubmontage über Deckenhalter
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Hinweise

Auf Anfrage auch mit getrennt dimm- und schaltbarem Direkt-/Indirektlichtanteil erhältlich.

## Standardoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	640137	4043544439710
weiß	640138	4043544439727
schwarz	642209	4043544479983

## Sonderoptionen




## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	833872 833877
	L90 B50 50.000 h
Lebensdauer	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	188.4 W
Leuchten-Lichtstrom	19780 lm
Systemeffizienz	104.98 lm/W
Moduleffizienz	179.94 lm/W
UGR Klasse	≤19
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	1000 mm
Höhe	185 mm
Nettogewicht	22.50 kg
Bruttogewicht	26.00 kg

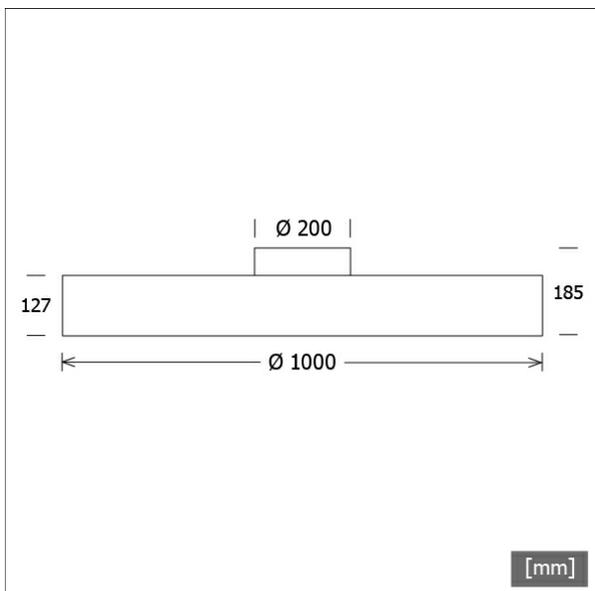


# PLL 26.1000.830.2/DALI

## PLL 26.1000.830.2/DALI

PL 26 (1xLED 188W 830/3000K 19780lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	343	343	343	343
30°	286	288	286	288
60°	85	82	85	82
90°	1	1	1	1
120°	39	39	39	39
150°	76	77	76	77
180°	96	96	96	96
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

<b>η</b>	LED
Efficiency	105 lm/W
Direct/Indirect	↓ 74% / ↑ 26%
System Power	188 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.4
UGR C90/C270	18.3
CIE Flux Codes	60 87 97 74 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-A SENSOR**  
Organic Response Sensor für Anbaumontage