


VFCL 700.3540



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	648553	4043544559630
silber	648554	4043544559647
weiß	648555	4043544559654

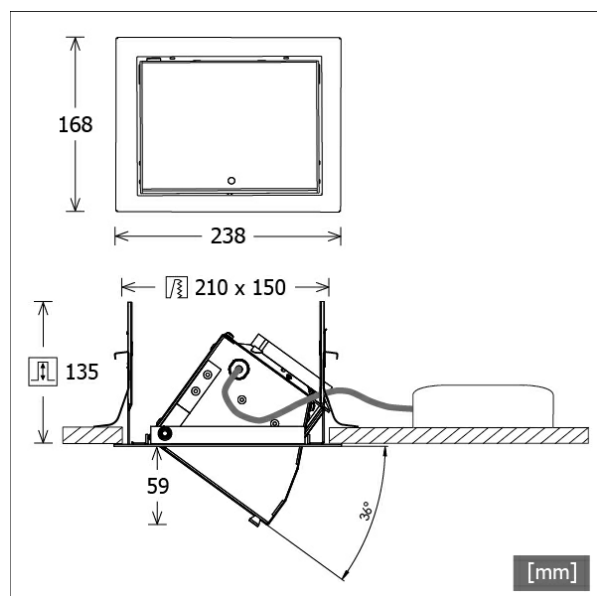


Beschreibung

- Einbau-Wallwasher mit asymmetrischer Lichtverteilung für gleichmäßige Beleuchtung von Vertikalfächern
- Leuchteneinheit 40° ausschwenkbar (stufenlose Positionsarretierung)
- einfacher Ein-/Ausbau der Leuchteneinheit über Federclips
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute
- Leuchteneinheit aus Aluminium
- Einbaurahmen aus Stahlblech
- Schutzglas klar (einfaches Öffnen über Feststellschraube)
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen

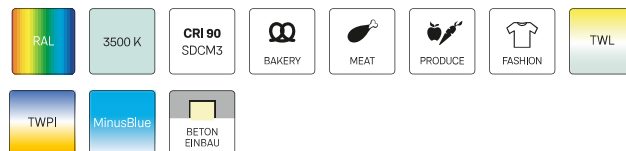

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	851282
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	36.0 W
Leuchten-Lichtstrom	3750 lm
Systemeffizienz	104.16 lm/W
Moduleffizienz	162.17 lm/W
UGR Klasse	≤28
Abstrahlwinkel	80°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	238 mm
Breite	168 mm
Höhe	137 mm
Ausschnittsmaß (LxB))	210 x 150 mm
Deckenstärke	1.0 - 40.0 mm
Einbautiefe	135 mm
Nettogewicht	1.65 kg

Einbaustrahler · Vario Classic

VFCL 700.3540

Bruttogewicht




LTS
LOVE TO SHINE

1.79 kg

VFCL 700.3540

Vario Classic (1xLED 36W 840/4000K 3750lm 80 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	666	666	666	666
15°	682	574	682	574
30°	505	473	505	473
45°	77	351	77	351
60°	21	15	21	15
75°	4	11	4	11
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	4.10	6.07	277.5
6.0	8.20	12.14	69.4
9.0	12.31	18.20	30.8
12.0	16.41	24.27	17.3
15.0	20.51	30.34	11.1

η	LED
Efficiency	104 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.4
UGR C90/C270	27.6
CIE Flux Codes	78 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS