


# DCL-P-U1 001/2000

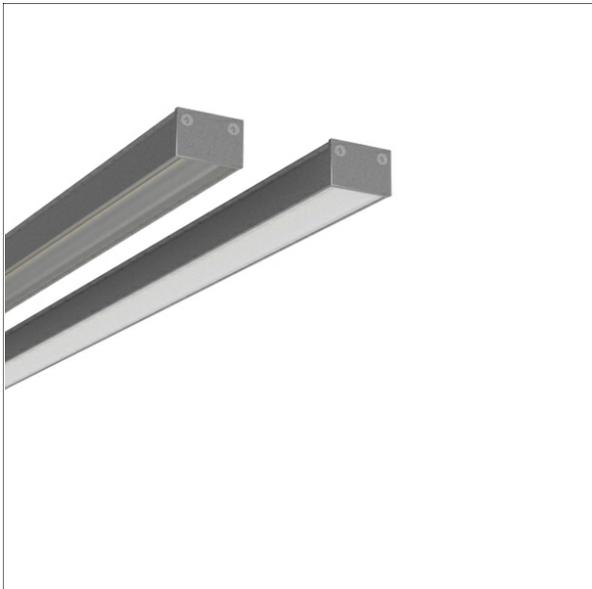

## Beschreibung

- DecoLine Anbauprofil U1 (Länge: 2000 mm) für akzentuierende Lichtgestaltung
- formschönes extrudiertes Aluminiumprofil für einfache Anbaumontage
- Diffusorabdeckungen opal/klar, Enddeckel, Befestigungsclips, Linearverbinder und LED-Lichtbänder separat bestellen

## Hinweise

Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  $\Delta T = 20$  Kelvin 1.2 mm pro Meter.

## Lichttechnik / Normen

Schutzart IP20


## Abmessungen / Gewichte

Länge	2000 mm
Breite	19 mm
Höhe	13 mm
Nettogewicht	0.38 kg
Bruttogewicht	0.48 kg

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	663648	4043544792860

## Sondermaße

Länge = Profillänge + (2 x 2 mm Enddeckelstärke)

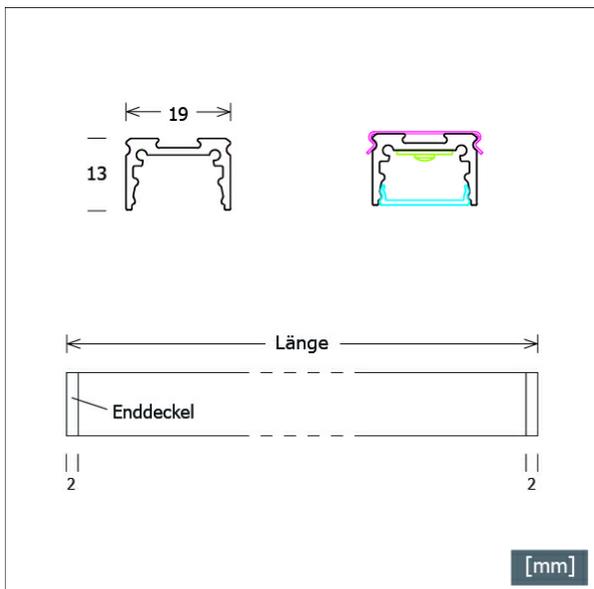

# DCL-P-U1 001/2000

## Zubehör



**CONV 024.035/DALI**  
LED-Konverter 35 W / dimmbar DALI



**CONV 024.060**  
LED-Konverter 60 W / On-Off



**CONV 024.060/DALI**  
LED-Konverter 60 W / dimmbar DALI



**CONV 024.100**  
LED-Konverter 100 W / On-Off



**CONV 024.100/DALI**  
LED-Konverter 100 W / dimmbar DALI



**CONV 024.200**  
LED-Konverter 200 W / On-Off



**DCL-L 08.927.10**  
LED-Lichtband 8 W / 2700 K




**DCL-L 08.930.10**  
LED-Lichtband 8 W / 3000 K



**DCL-L 08.940.10**  
LED-Lichtband 8 W / 4000 K



**DCL-L 15.927.10**  
LED-Lichtband 15 W / 2700 K



**DCL-L 15.930.10**  
LED-Lichtband 15 W / 3000 K



**DCL-L 15.940.10**  
LED-Lichtband 15 W / 4000 K

# DCL-P-U1 001/2000

## Zubehör



**DCL-Z102.00**  
Verbinder-Set linear



**DCL-Z-A1U1 AKB/2000**  
Diffusorabdeckung A1/U1 klar bündig  
(Länge: 2000 mm)



**DCL-Z-A1U1 AOB/2000**  
Diffusorabdeckung A1/U1 opal bündig  
(Länge: 2000 mm)



**DCL-Z-U1 001.1**  
Enddeckel U1 ohne Öffnung  
(1 Stück)



**DCL-Z-U1 001.2**  
Enddeckel U1 mit Öffnung  
(1 Stück)



**DCL-Z-U1 115**  
Montageclip U1  
(1 Stück)