


VFCL 710.30/B




Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	648582	4043544559920
silber	648583	4043544559937
weiß	648584	4043544559944

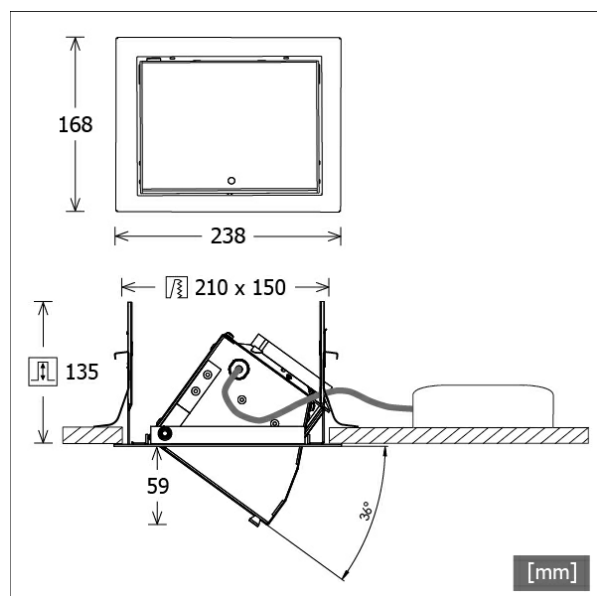

Beschreibung

- Einbau-Wallwasher mit asymmetrischer Lichtverteilung für gleichmäßige Spezialbeleuchtung von Backwaren
- Leuchteneinheit 40° ausschwenkbar (stufenlose Positionsarretierung)
- einfacher Ein-/Ausbau der Leuchteneinheit über Federclips
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit sehr geräuscharmer Aktivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute
- Leuchteneinheit aus Aluminium
- Einbaurahmen aus Stahlblech
- Schutzglas klar (einfaches Öffnen über Feststellschraube)
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot Bakery / CRI 82
EPREL Lichtquellen	832579
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	54.5 W
Leuchten-Lichtstrom	5560 lm
Systemeffizienz	102.01 lm/W
Moduleffizienz	109.90 lm/W
UGR Klasse	>28
Abstrahlwinkel	80°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Länge	238 mm
Breite	168 mm
Höhe	137 mm
Ausschnittsmaß (LxB))	210 x 150 mm
Deckenstärke	1.0 - 40.0 mm
Einbautiefe	135 mm
Nettogewicht	1.72 kg
Bruttogewicht	1.91 kg


VFCL 710.30/B

VFCL 710.30/B

Vario Classic (1xLED 55W BAKERY 5450lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	653	653	653	653
15°	659	571	659	571
30°	459	466	459	466
45°	84	343	84	343
60°	22	18	22	18
75°	4	11	4	11
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				



η	LED
Efficiency	99 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	55 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.9
UGR C90/C270	28.8
CIE Flux Codes	77 98 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS