


## JETT-R 104.930.FL/DALI



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 668847        | 4043544805188 |
| schwarz | 668848        | 4043544805195 |
| weiß    | 668849        | 4043544805201 |

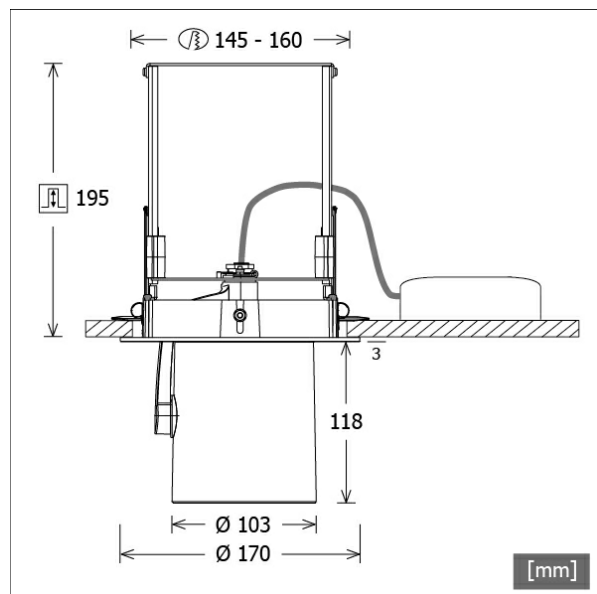

## Beschreibung

- flexibler Einbaustrahler mit zylinderförmigem Lichtkopf
- Lichtkopf komplett herausziehbar, 355° drehbar und 90° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Einbaurahmen aus Aluminiumdruckguss und Stahlblech
- Kaschierplatte für Deckenöffnung
- Schutzglas klar
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 90 / 3000 K                                |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 35,9 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 4290 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 119,49 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 138,00 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤19                                                       |
| Abstrahlbereich     | Flood                                                     |
| Abstrahlwinkel      | 36°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | II                                                        |
| Schutzart           | IP20                                                      |


## Abmessungen / Gewichte

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Außendurchmesser      | 170 mm        |
| Höhe                  | 198 mm        |
| Ausschnittsmaß (Ø)    | 145 mm        |
| Deckenstärke          | 5,0 - 50,0 mm |
| Einbautiefe           | 195 mm        |
| Durchmesser Lichtkopf | 103 mm        |
| Nettogewicht          | 1,89 kg       |
| Bruttogewicht         | 1,99 kg       |

# JETT-R 104.930.FL/DALI

## JETT-R 104.930.FL/DALI

Jett Evo | Recessed (1xLED 36W 930/3000K 4290lm 36°)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 2244 | 2244 | 2244 | 2244 |
| 15°          | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 |
| 30°          | 393  | 393  | 393  | 393  |
| 45°          | 11   | 11   | 11   | 11   |
| 60°          | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 75°          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m]    | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|---------------|----------------|------------------|
| C0-C180 Plane |                |                  |
| 3.0           | 1.97           | 1069.5           |
| 6.0           | 3.94           | 267.4            |
| 9.0           | 5.90           | 118.8            |
| 12.0          | 7.87           | 66.8             |
| 15.0          | 9.84           | 42.8             |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>η</b>           | LED                |
| Efficiency         | 119 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |
| System Power       | 36 W               |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H         |
| Reflection factors | 70/50/20           |
| UGR C0/C180        | 19.3               |
| UGR C90/C270       | 19.3               |
| CIE Flux Codes     | 99 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | > 90               |

LTS

## Zubehör



**FOCUS 100.1**  
fokussierbare Bikonvexlinse für Akzentbeleuchtung



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-R SENSOR**  
Organic Response Sensor für Einbaumontage




**ZBK 96**  
Blendklappe



**ZBW 83**  
Wabenraster



**ZDAR 158.200-265**  
Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 200 – 265 mm



**ZDVR 0157**  
Deckenverstärkungsring