



ML-R 060.11830.2 OPD/DALI

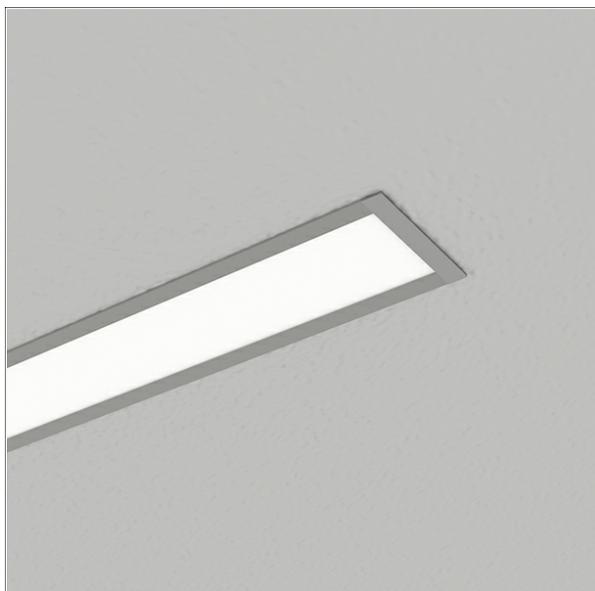

| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|-----------------|---------------|---------------|
| silber eloxiert | 670521 | 4043544821898 |
| schwarz | 670522 | 4043544821904 |
| weiß | 670523 | 4043544821911 |

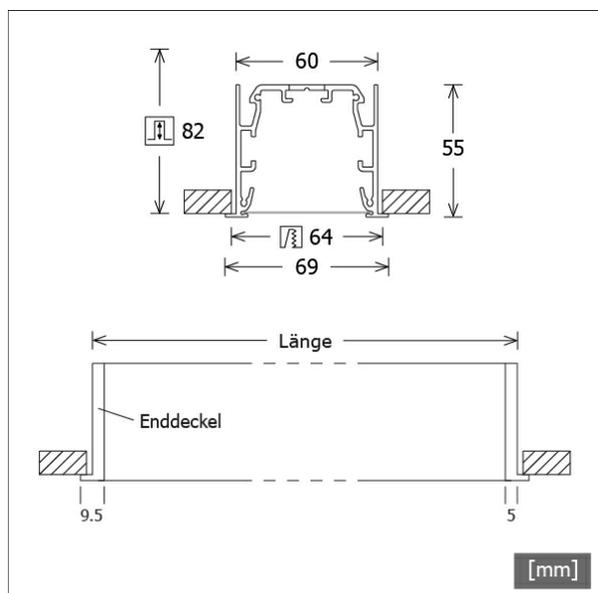

Beschreibung

- filigrane Linearleuchte für Einbaumontage
- symmetrische Lichtverteilung und gleichmäßig flächige Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse mit dezentem Rand (4.5 mm) aus Aluminium
- Enddeckel aus Polycarbonat
- Lichtlenkungsfolie "opal diffus" mit Streuadditiv aus Polycarbonat
- einfache Schnellmontage in Gipskarton mit Spannbügeln
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel | LED linear / CRI 80 / 3000 K |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 25,5 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 3820 lm |
| Systemeffizienz | 149.80 lm/W |
| Moduleffizienz | 193.00 lm/W |
| UGR Klasse | ≤28 |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

Abmessungen / Gewichte

| | |
|----------------------|---------------|
| Länge | 1149 mm |
| Breite | 69 mm |
| Höhe | 55 mm |
| Ausschnittsmaß (LxB) | 1142 x 64 mm |
| Deckenstärke | 5.0 - 25.0 mm |
| Einbautiefe | 82 mm |
| Nettogewicht | 2.80 kg |
| Bruttogewicht | 3.22 kg |

Sondermaße

Spannbügelweite: max. 141 mm

Decken- und Pendelleuchten rechteckig · Monoline 060 Einbau



ML-R 060.11830.2 OPD/DALI

Zubehör



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-R SENSOR
Organic Response Sensor für Einbaumontage