




reddot winner 2026
lighting design



ORYO EINBAU

STILLE PRÄZISION

LIGHT TRANSFORMING SPACES



LTS


KARDANIK MIT SYSTEM

ARCHITEKTONISCHE RUHE
MAXIMALE LICHTFREIHEIT

Mit ORYO Einbau Kardanisch und ORYO Einbau System erweitert die LTS Licht & Leuchten GmbH die ORYO Familie um eine konsequent architekturintegrierte Einbaulösung. Die neue Generation beweglicher Einbauleuchten verbindet die charakteristische ORYO-Formensprache mit präziser Lichtlenkung für ein ruhiges Deckenbild.


Dank der Kardanik lässt sich der Lichtkopf über zwei Achsen präzise in alle Richtungen ausrichten. Gerade im System, in mehrflammigen oder gereihten Einbausituationen wird dieser Mehrwert besonders sichtbar. Einzelne Lichtpunkte können dabei unterschiedliche Richtungen übernehmen. Neben seiner kardanischen Beweglichkeit überzeugt der Strahler durch sein Design.

ORYO Recessed ist Gewinner des Red Dot Design Award 2026. Die internationale Auszeichnung unterstreicht den hohen Designanspruch der ORYO Einbau Serie und bestätigt das Zusammenspiel von Form, Funktion und architektonischer Klarheit. Der leicht gebogene Ring erinnert an eine Blüte und sorgt zugleich für eine formal geschlossene Anmutung, ohne sichtbare Einblicke in den Deckenausschnitt. So bleibt die Leuchte bündig, präzise und architektonisch ruhig in der Decke verankert.



reddot winner 2026
lighting design



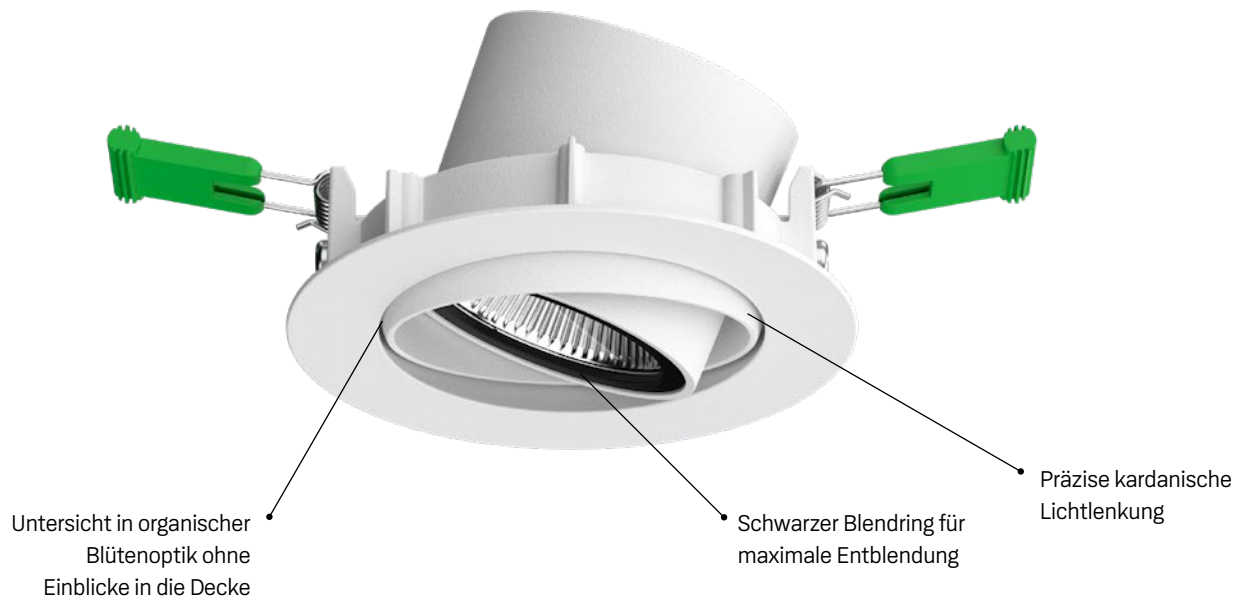

ORYO 100 EINBAU KARDANISCH

KLEINE LICHTBLICKE MIT GROSSEM FOKUS

Das kleinste ORYO Modell in runder, einflammiger Einbauausführung ist für Anwendungen gedacht, bei denen ein einzelner Lichtpunkt möglichst zurückhaltend in die Decke integriert werden soll. Besonders geeignet ist der ORYO 100 Einbau Kardanisch für Hospitality, hochwertige Office- oder Public-Bereiche sowie für gezielte Akzentuierungen im Retail.


Ob zum punktgenauen Fokussieren von Produkten, zur Betonung von Materialien oder zur subtilen Zonierung von Räumen – er setzt gezielte Lichtakzente, ohne die Klarheit der architektonischen Wirkung im Raum zu stören.




ORYO 100 EINBAU	
SYSTEMLEISTUNG	18,0 W *
ABSTRAHLBEREICH	SP, MF, FL
LICHTSTROM BEI 4000 K	1895 lm *
EFFIZIENZ BEI 4000 K	120,0 lm/W *
STEUERUNG	DALI
CRI	90
FARBTEMPERATUR	2700 K, 3000 K, 4000 K

* Maximalwert

FARBEN


-  schwarz
-  weiß
-  Trendfarben
-  RAL auf Anfrage

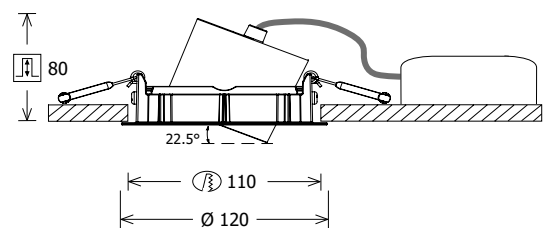

ORYO EINBAU ONLINE



Alle Informationen finden Sie unter
www.lts-light.com/oryo-einbau

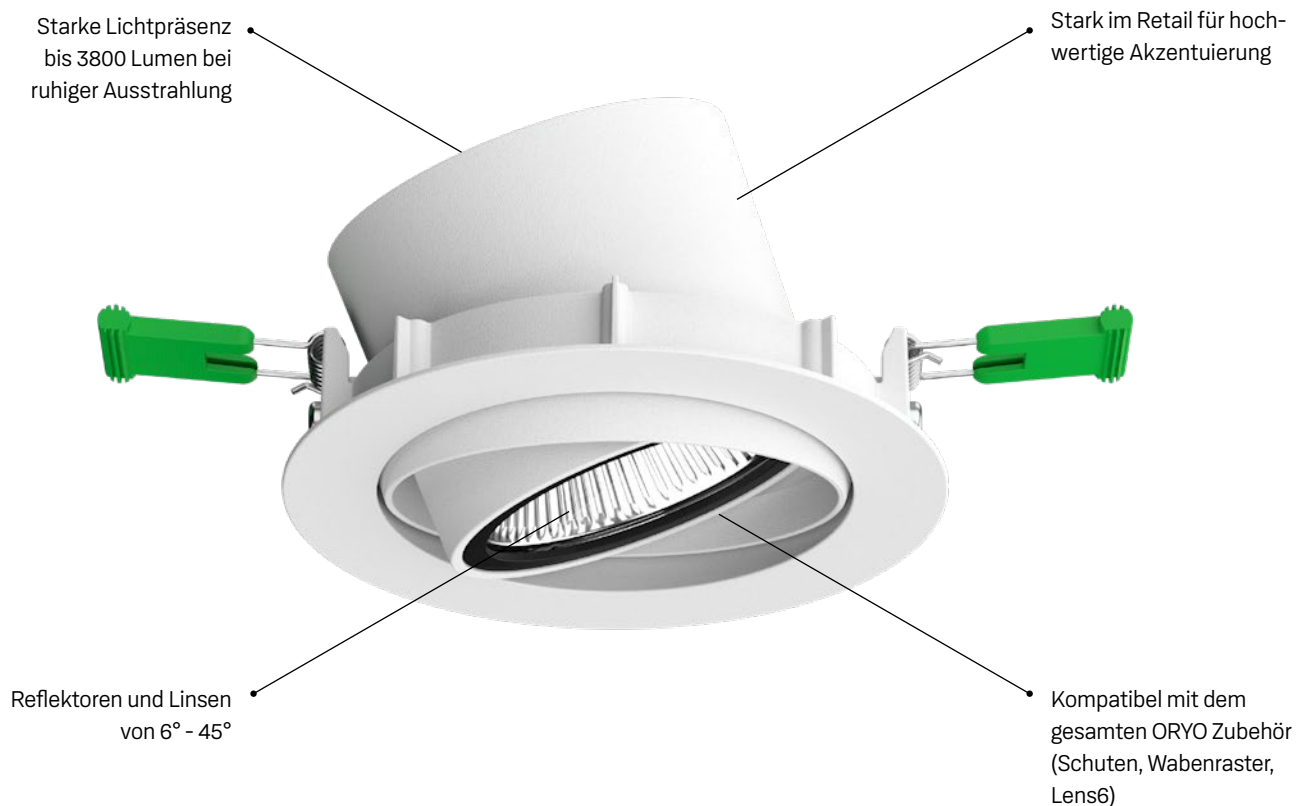

ORYO 200 EINBAU KARDANISCH

GEBÜNDELTE KRAFT AUCH FÜR HOHE DECKEN

ORYO 200 Einbau Kardanisch ist die starke Lösung für Projekte, in denen ein ruhiges Deckenbild mit einer kraftvollen Lichtwirkung verbunden werden soll. Präzise Lichtlenkung, serienmäßig hohe Lichtleistung und Premium Lichtqualität machen ihn zum stillen Spezialisten für hochwertige Akzentuierung.

Überall dort, wo mehr Lichtpräsenz gefragt ist und zugleich die zurückhaltende ORYO-Formsprache erhalten bleiben soll überzeugt der ORYO 200 Einbau Kardanisch. Besonders im Retail, aber auch in Hospitality-, Office- oder Public-Bereichen komplettiert er die ORYO Familie und ermöglicht eine konsistente, wiedererkennbaren Designsprache über alle Montagearten.




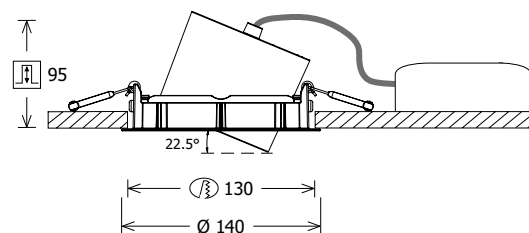
ORYO 200 EINBAU

SYSTEMLEISTUNG	28,4 W *
ABSTRAHLBEREICH	SP, MF, FL
LICHTSTROM BEI 4000 K	3800 lm *
EFFIZIENZ BEI 4000 K	143,4 lm/W *
STEUERUNG	DALI
CRI	90
FARBTEMPERATUR	2700 K, 3000 K, 4000 K

* Maximalwert

FARBEN


-  schwarz
-  weiß
-  Trendfarben
-  RAL auf Anfrage



ORYO EINBAU ONLINE



Alle Informationen finden Sie unter
www.ts-light.com/oryo-einbau

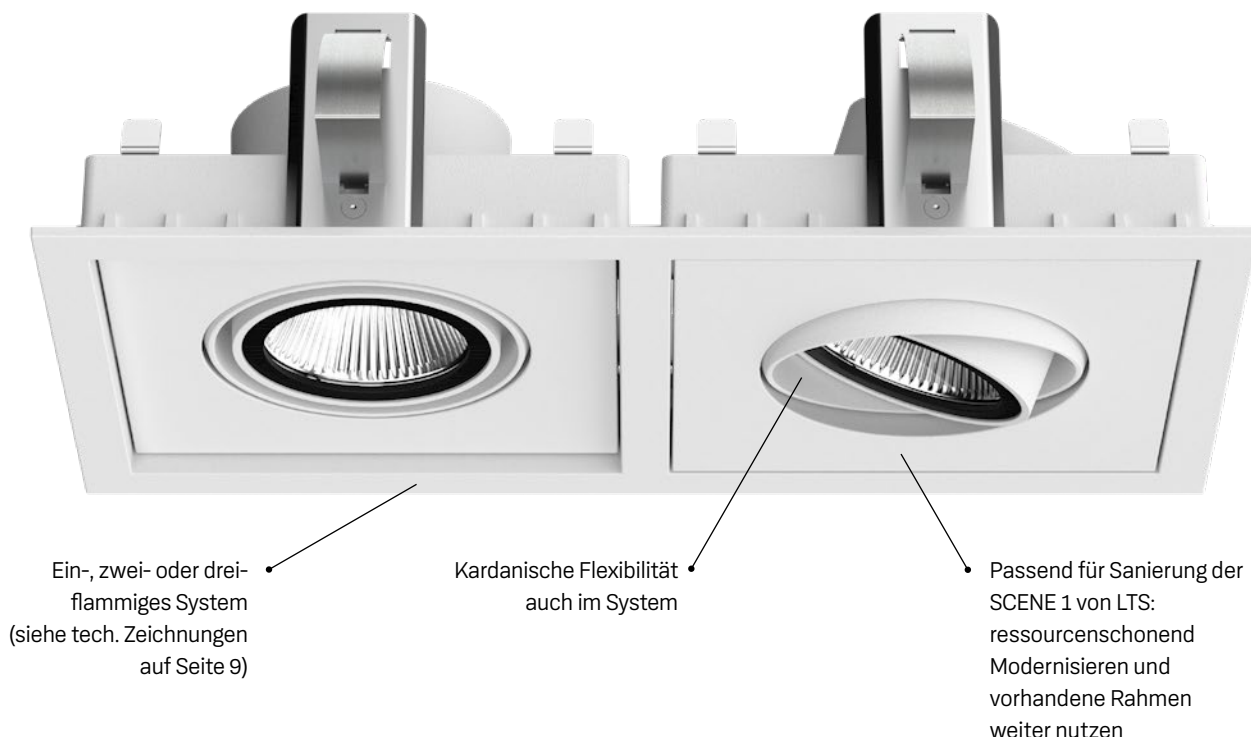

ORYO 100 EINBAU SYSTEM

LICHT IN ALLE RICHTUNGEN

Der kleinste Lichtkopf der ORYO-Familie ist auch in einer eckigen Einbauvariante erhältlich. Dieser Deckenstrahler mit einer quadratischen Einfassung kann in einen ein-, zwei- oder dreiflammigen Rahmen, der bündig und fest in der Decke verbaut ist, geklickt werden.

Die eckige Variante ist besonders relevant für Modernisierungen im Bestand. Denn sie orientiert sich an den Einbaumaßen der bisherigen LTS Leuchtenfamilie SCENE 1. Das eröffnet wirtschaftliche und ressourcenschonende Wege – von der LEDifizierung bestehender SCENE Lösungen bis zum Austausch gegen einen neuen ORYO 100 Einbau System quadratisch.









ORYO 100 SYSTEM

SYSTEMLEISTUNG	18,0 W *
ABSTRAHLBEREICH	SP, MF, FL
LICHTSTROM BEI 4000 K	1895 lm *
EFFIZIENZ BEI 4000 K	120,0 lm/W *
STEUERUNG	DALI
CRI	90
FARBTEMPERATUR	2700 K, 3000 K, 4000 K
ENBAUTIEFE	100 mm / nur für offene Deckensysteme

FARBEN

-  schwarz
-  weiß
-  Trendfarben
-  RAL auf Anfrage


* Maximalwert pro Kopf

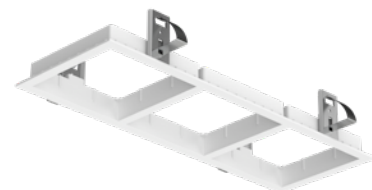

ORYO EINBAU ONLINE



Alle Informationen finden Sie unter
www.lts-light.com/oryo-einbau

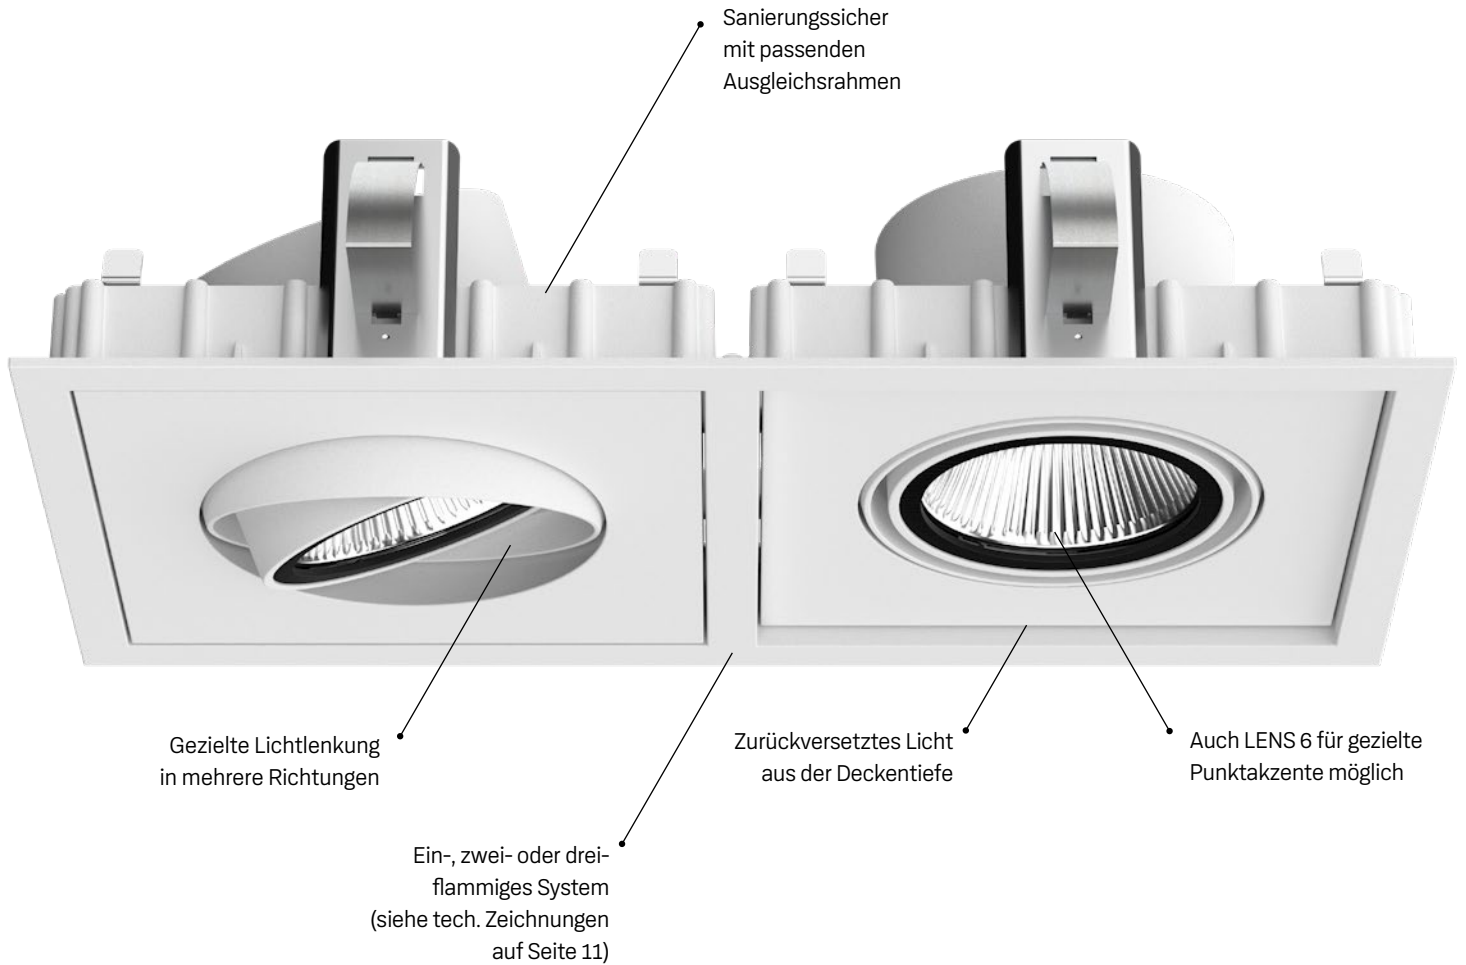

ORYO 200 EINBAU SYSTEM





MIT ZUBEHÖRPALETTE DER ORYO FAMILIE

Besonders reizvoll ist die Möglichkeit, den Lichtaustritt bei allen quadratischen Varianten leicht nach hinten versetzt zu inszenieren. Nur Strahler und Einfassung sitzen rund fünf Millimeter tiefer, der Rahmen bleibt aufgesetzt und schließt bündig mit der Decke ab. So wirkt das Licht, als käme es aus einer bewusst gestalteten architektonischen Vertiefung – wie „aus dem Off“. Die Decke bleibt geschlossen, das Licht gewinnt an Tiefe.





Für punktgenaue Lichtinszenierungen kann der ORYO 200 Einbau System mit der LENS 6 und ihrem 6°-Lichtkegel ausgestattet werden. Das Zubehör der ORYO Familie ist kombinierbar - was die Möglichkeiten der Individualisierung enorm steigert.

Bestehende SCENE Systeme lassen sich mit Ausgleichsrahmen planungssicher und ressourcenschonend sanieren.



	ORYO 200 SYSTEM	ORYO 250	FARBEN
SYSTEMLEISTUNG	28,4 W *	54,6 W *	 schwarz
ABSTRAHLBEREICH	SP, MF, FL	MF, FL, WF	 weiß
LICHTSTROM BEI 4000 K	3800 lm *	6812 lm *	 Trendfarben
EFFIZIENZ BEI 4000 K	143,4 lm/W *	125 lm/W *	 RAL auf Anfrage
STEUERUNG	DALI	DALI	
CRI	90	90	
FARBTEMPERATUR	2700 K, 3000 K, 4000 K	2700 K, 3000 K, 4000 K	
ENBAUTIEFE	150 mm / nur für offene Deckensysteme	150 mm / nur für offene Deckensysteme	

* Maximalwert pro Kopf

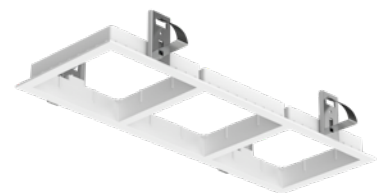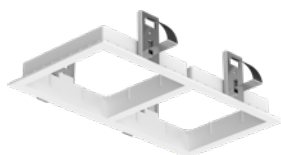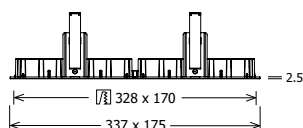

ORYO EINBAU ONLINE



Alle Informationen finden Sie unter
www.lts-light.com/oryo-einbau



A Fagerhult Group Company

LTS Licht & Leuchten GmbH
Waldesch 24
88069 Tettwang
Germany

T +49 7542 9307-0
info@lts-light.com
lts-light.com