




# SIRUX MINI FAMILIE

ELEGANT & LICHTSTARK

LIGHT TRANSFORMING SPACES




LTS

# MINIMALISTISCH & PRÄZISE

ÄSTHETIK MIT HOCHWERTIG  
VEREDELTER OBERFLÄCHE

ELEGANZ TRIFFT PRÄZISION. Der neue Sirux Mini ist die designorientierte Erweiterung der Sirux Familie. Als kompakter Strahler oder als filigrane Pendelleuchte verbindet er präzise Reflektortechnologie mit reduziertem Design und hochwertigen Oberflächen. Ideal für Boutique, Hospitality und architekturbetonte Office-Bereiche – überall dort, wo gezielte Lichtwirkung gefragt ist. Die Leuchte setzt auf ein minimalistisches Rohrdesign – formal verwandt mit Sirux – jedoch als Einteiler konstruiert. Das stranggepresste Aluminiumgehäuse erlaubt ein eloxiertes Finish in Kupfer, Roségold oder Anthrazit – edel, zurückhaltend, zeitgemäß. Ergänzt wird das Angebot durch wechselnde Trendfarben und alle RAL-Töne auf Wunsch.





Flexibel positionierbar,  
bis zu 90° schwenkbar  
und 335° drehbar

Mini Stromschieneustrahler  
mit integrierter DALI-Technik  
ohne externes Vorschaltgerät

Perfekte Lichtwirkung bei  
niedrigen Deckenhöhen,  
Galerie-Settings oder  
Akzentbereichen

# MAXIMALE LICHTTECHNIK MINIMALE DESIGNSPRACHE

SIRUX MINI STROMSCHIENENSTRAHLER – FOKUSSIERT AUCH AUF KLEINSTEM RAUM

---

Als Stromschieneustrahler entfaltet der Sirux Mini im Kontext von Schienensystemen seine ganze Stärke: Er lässt sich entlang der Stromschiene frei positionieren, ist um 90° schwenkbar und um 335° drehbar – ideal für dynamische Lichtkonzepte. Herzstück des Sirux Mini ist der inhouse entwickelte und gefertigte Reflektor. Die Reflektor-Technologie basiert auf dem LTS Qualitäts-Prinzip, mit optimaler Entblendung, präzisiertem Lichtbild und stringenter Optikführung. Die Leuchte kombiniert präzises Licht zur atmosphärischen Inszenierung mit einer eleganten, gestalterischen Präsenz im Raum.



#### SIRUX MINI STROMSCHIENE

SYSTEMLEISTUNG	16,9 W *
ABSTRAHLWINKEL	SP, MF, FL
LICHTSTROM BEI 4000 K	2190 lm *
EFFIZIENZ BEI 4000 K	129,6 lm/W *
DALI	Standard
CRI	90
FARBTEMPERATUR	2700 K, 3000 K, 4000K

\* Maximalwert


#### FARBEN


-  weiß
-  schwarz
-  eloxiert kupfer
-  eloxiert roségold
-  eloxiert anthrazit
-  RAL auf Anfrage

#### SIRUX MINI FAMILIE ONLINE



Alle Informationen finden Sie unter  
[www.lts-light.com/sirux-mini](http://www.lts-light.com/sirux-mini)

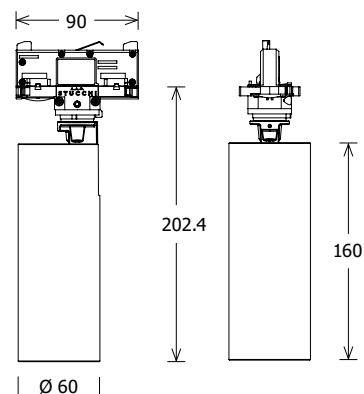

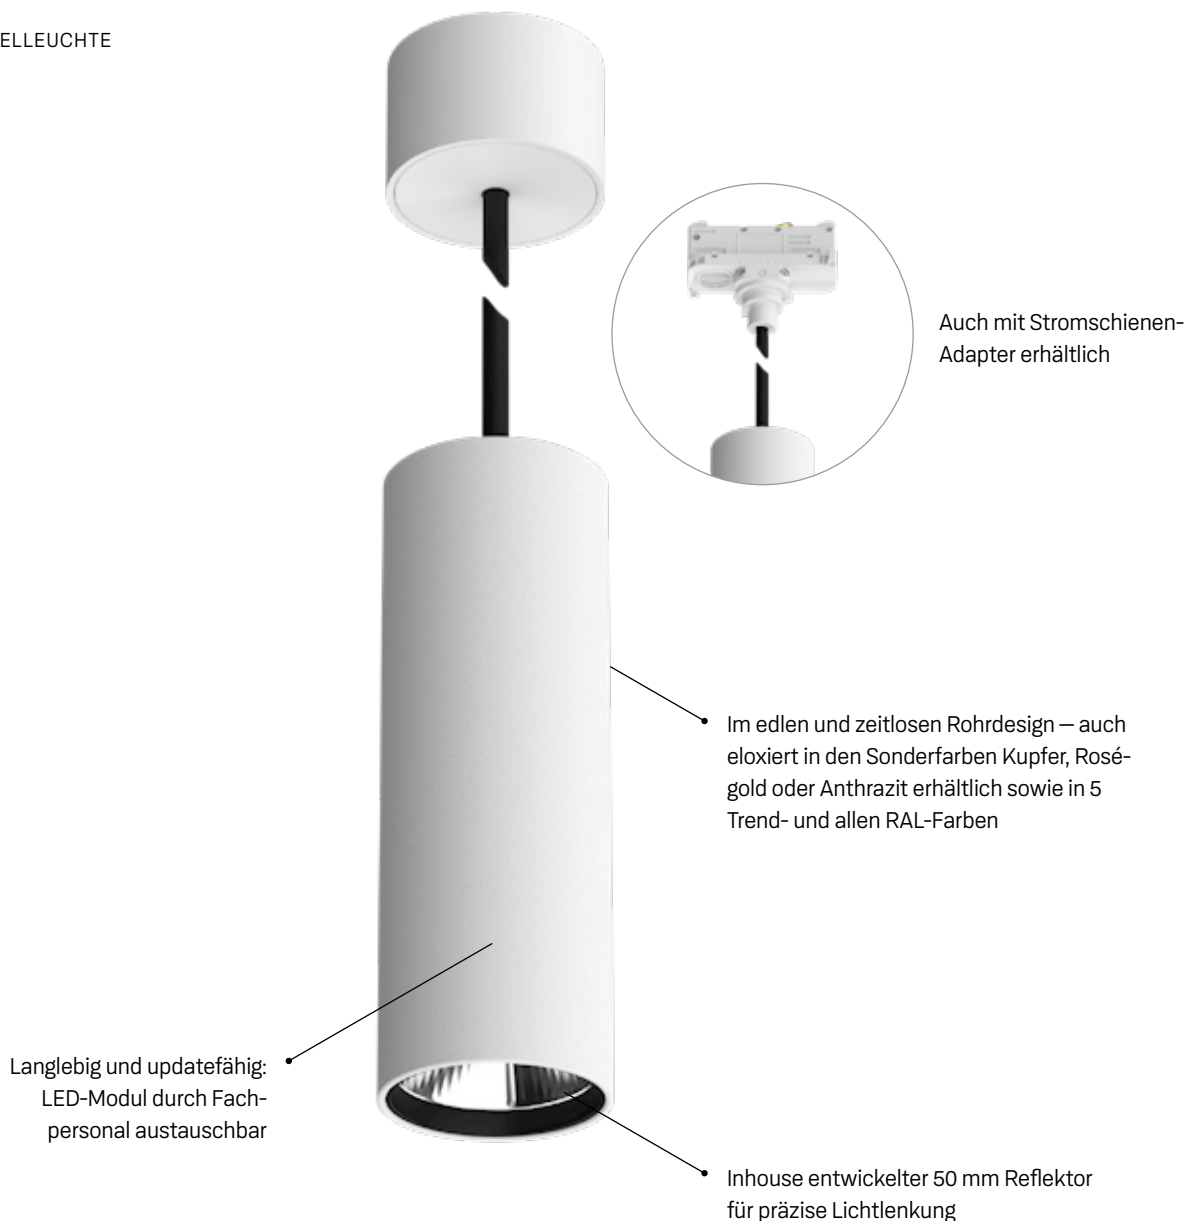

## EDLES DESIGN WERTET ALLE BEREICHE AUF

SIRUX MINI PENDELLEUCHTE – FILIGRANE OPTIK MIT OPTIMALER WIRKUNG

Sirux Mini bringt präzise Lichtführung über Theken, kleine Tische und Sitznischen – ideal für eine atmosphärische Inszenierung. Das entblendete Licht betont gezielt Materialien, Texturen und Formen und hebt so die Qualität des Interieurs hervor. Die Pendelvariante überzeugt mit filigraner Ästhetik und edlem Farbfinish – für ein durchgängig architektonisches Lichtkonzept mit stilvoller Wirkung. Als Pendelleuchte wird der Sirux Mini an einem Kabel von der Decke abgehängt und dient nicht nur der Lichtversorgung, sondern auch der räumlichen Gliederung sowie visuellen Akzentuierung von Bereichen. Die DALI-Steuerung ist auch hier vollständig integriert – ein externes Vorschaltgerät ist nicht erforderlich.



#### SIRUX MINI STROMSCHIENE

SYSTEMLEISTUNG	16,9 W *
ABSTRAHLWINKEL	SP, MF, FL
LICHTSTROM BEI 4000 K	2190 lm *
EFFIZIENZ BEI 4000 K	129,6 lm/W *
DALI	Standard
CRI	90
FARBTEMPERATUR	2700 K, 3000 K, 4000K

\* Maximalwert


#### FARBEN

-  weiß
-  schwarz
-  eloxiert kupfer
-  eloxiert roségold
-  eloxiert anthrazit
-  RAL auf Anfrage

#### SIRUX MINI FAMILIE ONLINE



Alle Informationen finden Sie unter  
[www.lts-light.com/sirux-mini](http://www.lts-light.com/sirux-mini)

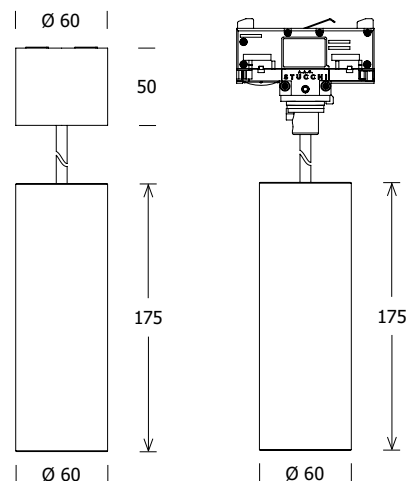



---

A Fagerhult Group Company

LTS Licht & Leuchten GmbH  
Waldesch 24  
88069 Tettngang  
Germany

T +49 7542 9307-0  
info@lts-light.com  
lts-light.com