Châssis · Button Mini 200

BTNM 202.40.55

Coloris	Réf. article	EAN
blanc	652457	4043544611758
noir	665258	4043544744142

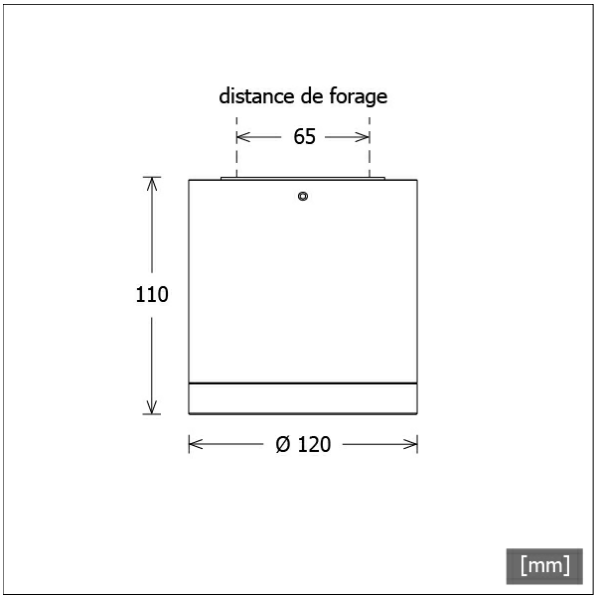





Description

- châssis avec une large gamme d'applications
- très simple à entretenir
- réflecteur à miroir en plastique
- cylindre de logement en aluminium
- verre de sécurité en acrylique transparent
- fixation facile par vis à l'aide d'une plaque de plafond amovible
- borne à 3 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré

Options standard

3000 K

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	24.0 W
Flux lumineux des luminaires	2500 lm
Rendement du système	104.16 lm/W
UGR classe	≤25
Zone de rayonnement	Wide Flood
Angle de rayonnement	52°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP54

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	120 mm
Hauteur	110 mm
Poids net	0.83 kg
Poids brut	0.89 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 08.11.2026

Châssis · Button Mini 200

BTNM 202.40.55

Button Mini 200 (1xLED 24W 840/4000K 2500lm 55 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1052	1052	1052	1052
15°	835	835	835	835
30°	441	441	441	441
45°	223	223	223	223
60°	15	15	15	15
75°	6	6	6	6
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	104 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	24 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.7
UGR C90/C270	23.7
CIE Flux Codes	84 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 08.11.2026