# ALA-L 011.840.1530/DALI

| Coloris | Réf. article | EAN |
|---|---|---|
| | 667502 | 4043544776723 |

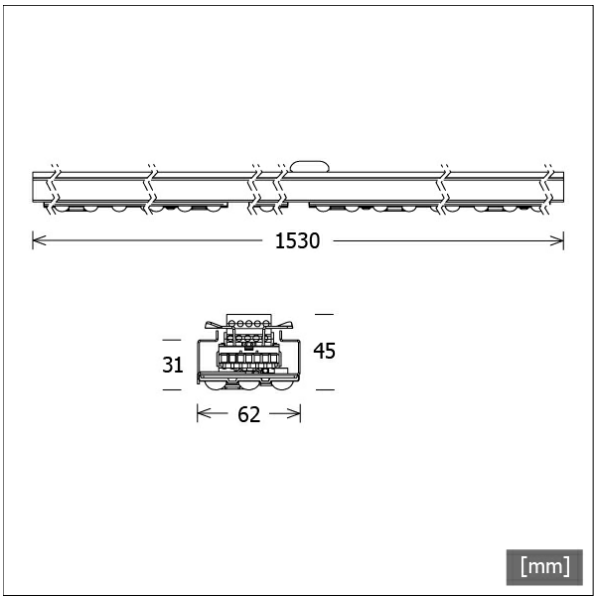








## Description

- module lumière en tôle d'acier avec modules LED intégrés
- absence de radiations thermiques et UV
- possibilité de réaliser des bandes de toutes les longueurs
- diffuseur en PMMA transparent poli
- fixation sans outils dans rail de montage avec loquets pivotants
- prévue pour câblage passant 7 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

## Observations

Les modules lumière ALA-L peuvent aussi être utilisés ou modifiés pour d'autres systèmes de support/rail aux fins de remise à neuf ou rénovation. Pour cela, veuillez adresser une demande à LTS et évaluer la désignation exacte du système de support/rail.

## Options spéciales

RAL TREND COLOURS

## Données d'éclairage / Normes

| | |
|---|---|
| **Lampes** | LED Modul / CRI 80 / 4000 K |
| **Durée de vie** | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| **Puissance du système** | 72.6 W |
| **Flux lumineux des luminaires** | 11700 lm |
| **Rendement du système** | 161.15 lm/W |
| **Rendement du module** | 193.50 lm/W |
| **UGR classe** | ≤22 |
| **Tension d'alimentation** | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| **Classe de protection** | I |
| **Type de protection** | IP20 |

## Dimensions / Poids

| | |
|---|---|
| **Longueur** | 1530 mm |
| **Largeur** | 62 mm |
| **Hauteur** | 45 mm |
| **Poids net** | 3.06 kg |
| **Poids brut** | 3.22 kg |

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 08.11.2026

# ALA-L 011.840.1530/DALI

Ala | Light-Insert (1xLED 73W 840/4000K 11700lm)




| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 449 | 449 | 449 | 449 |
| 15° | 490 | 504 | 490 | 504 |
| 30° | 522 | 584 | 522 | 584 |
| 45° | 255 | 259 | 255 | 259 |
| 60° | 16 | 18 | 16 | 18 |
| 75° | 10 | 13 | 10 | 13 |
| 90° | 2 | 0 | 2 | 0 |

cd / 1000 lm




| | |
|---|---|
| η | LED |
| Efficiency | 160 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 73 W |
| **UGR** | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 21.9 |
| UGR C90/C270 | 22.4 |
| CIE Flux Codes | 79 97 99 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

## Accessoires

**ALA-T 3065**
rail de montage Ala
(longueur : 3065 mm)

**ALA-T 4595**
rail de montage Ala
(longueur : 4595 mm)

**ALA-Z 001**
embouts de fermeture (2 pièces) pour rails de montage ALA-T

**ALA-Z 004**
embouts de fermeture (2 pièces) pour modules lumière ALA-L

**ALA-Z 100**
Kit de branchement avec mise à la terre

**ALA-Z 102.00**
joint linéaire

**ALA-Z 103**
kit câble 1 plis
(longueur : 3000 mm)

**ALA-Z 104**
support de montage plafond
(1 pièce)

**ALA-Z 107**
suspension rail

**ALA-Z 115/1530**
câble de branchement pour installation en ligne Ala
(longueur : 1530 mm, à 5 conducteurs)

**ALA-Z 115/1530/DALI**
câble de branchement pour installation en ligne Ala
(longueur : 1530 mm , DALI, 7 conducteurs)

**ALA-Z BA/1530**
couverture borgne
(longueur : 1500 mm)

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 08.11.2026