SKIS-P 302.830.1/DALI

Coloris	Réf. article	EAN
argent	667444	4043544767592
noir	667445	4043544767608
blanc	667446	4043544767615

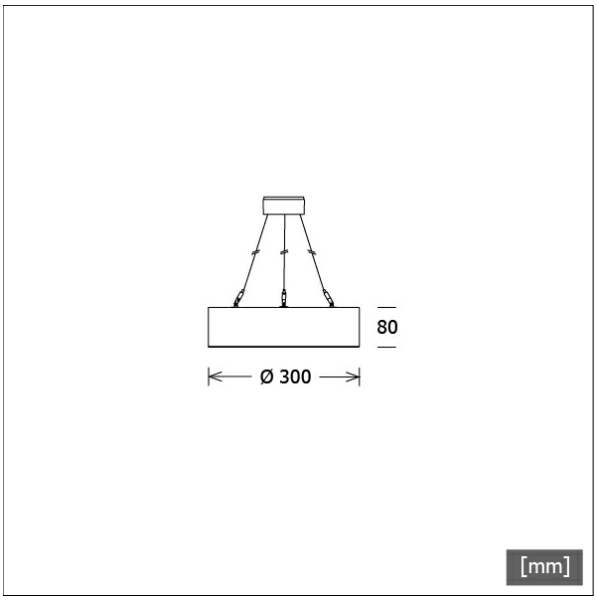





Description

- suspension plate gradable à technologie DALI de forme circulaire pour éclairage direct homogène et éclairage architectural raffiné.
- la lumière indirecte peut être gérée séparément
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en tôle d'acier de haute qualité
- vitre en verre acrylique opale
- suspension à 3 longueurs de câble réglable en hauteur (longueur : 3000 mm)
- câble de branchement transparent (à 5 conducteurs, préassemblé), boîtier d'alimentation au plafond en ABS de la couleur de l'appareil
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard

4000 K

Options spéciales

RAL · 2700 K · CRI 90 SDCM3 · TWL · CASAMBI · LUMEN PLUS · TREND COLOURS

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	993702
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	25.3 W
Flux lumineux des luminaires	2100 lm
Rendement du système	83.00 lm/W
Rendement du module	163.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	300 mm
Hauteur	80 mm
Poids net	3.88 kg
Poids brut	4.08 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 08.11.2026

SKIS-P 302.830.1/DALI

Skive Small | Pendel (1xLED 25W 830/3000K 2100lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	241	241	241	241
30°	206	205	206	205
60°	109	108	109	108
90°	1	1	1	1
120°	47	46	47	46
150°	93	93	93	93
180°	108	108	108	108

cd / 1000 lm

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	84 lm/W
Direct/Indirect	↓ 69% / ↑ 31%
System Power	25 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.9
UGR C90/C270	20.9
CIE Flux Codes	47 79 96 69 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires

ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade

ZB-OR-A SENSOR/DALI
Capteur Organic Response pour montage en surface

ZB-OR-P SENSOR/DALI/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 08.11.2026