Projecteur pour rail · Timba Spot

TIM-T 202.930.WF

Coloris	Réf. article	EAN
	667382	4043544795182

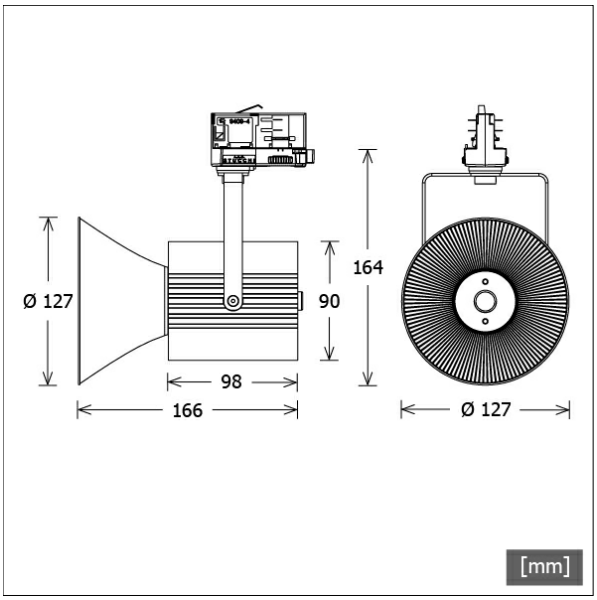





Description

- projecteur sur rail, flexible et durable avec corps en bois
- l'appareil tourne sur 350° et pivote sur 180° grâce à un flasque en U en aluminium
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur innovante avec réflecteur intégré (pas de dissipateur de chaleur nécessaire)
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- adaptateur sur rail triphasé
- ballast (convertisseur LED) intégré

Observations

Le bois est un produit naturel, des variations du fil du bois peuvent être présentes.. Le bois utilisé ici n'est pas traité, il est donc très exposé aux taches de graisse et à la saleté..

Options standard

2700 K | DALI

Options spéciales

4000 K

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
EPREL sources de lumière	1024000
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	19.2 W
Flux lumineux des luminaires	2450 lm
Rendement du système	127.60 lm/W
Rendement du module	136.81 lm/W
UGR classe	≤19
Zone de rayonnement	Wide Flood
Angle de rayonnement	57°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	166 mm
Largeur	127 mm
Hauteur	164 mm
Diamètre de la tête lumineuse	127 mm
Poids net	0.58 kg
Poids brut	0.69 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 10.10.2026

TIM-T 202.930.WF

TIM-T 202.930.WF

Timba Spot (1xLED 19W 930/3000K 2450lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	1202	1202	1202	1202
15°	1016	1016	1016	1016
30°	553	553	553	553
45°	24	24	24	24
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	129 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	19 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.6
UGR C90/C270	18.6
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessoires

ST-A 10/9000A-1-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 1000 mm)

ST-A 20/9000A-2-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 2000 mm)

ST-A 30/9000A-3-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 3000 mm)

ST-A 40/9000A-4-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 4000 mm)

ST-A MONO/9000-BPU-D
Monopoint triphasé externe avec option bus

ST-E 10/9000-1-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 1000 mm)

ST-E 20/9000-2-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 2000 mm)

ST-E 30/9000-3-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 3000 mm)

ST-E 40/9000-4-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 4000 mm)

ST-E MONO/9000-BPU-D
Monopoint triphasé à encastrement avec option bus

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 10.10.2026