Appareils d'éclairage pour remise en état · SCI Kit de Rénovation

RENOV-SCI 32.30940.MF/DALI

Coloris	Réf. article	EAN
argent	672315	4043544840073

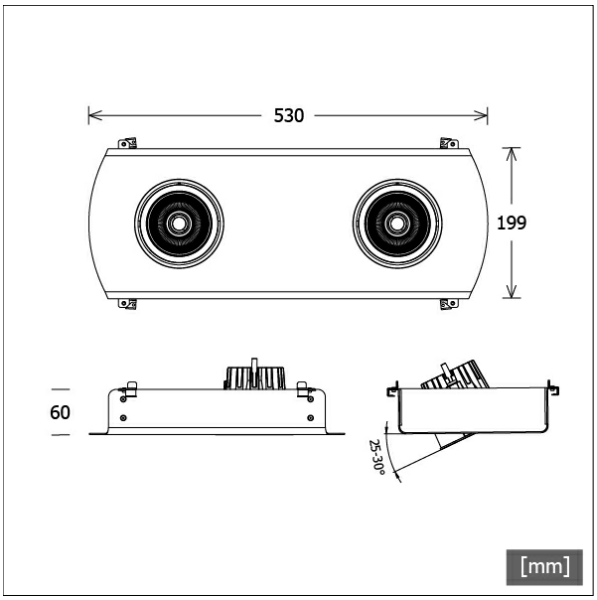





Description

- Kit de rénovation LED pour modules de spots SCI conventionnels à 2 lampes
- Les têtes d'éclairage pivotent à 355° et s'inclinent à 30°.
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur innovante avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression)
- Réflecteurs spéculaires en aluminium avec caractéristique de faisceau symétrique précise pour un rendement lumineux optimal et un éclairage sans éblouissement.
- anneaux avant en aluminium moulé sous pression
- Luminaires avec anneau intérieur en polycarbonate noir filigrané pour un contrôle supplémentaire de l'éblouissement
- corps en aluminium
- module lampe à accrocher sur le profil portant avec translation réglable
- boîte de connexion avec borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré

Observations

Utiliser deux fois la courbe de distribution lumineuse LDC pour la planification de l'éclairage.

Options spéciales

RAL · CRI 80 SDCM3 · TREND COLOURS

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 90 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	54.2 W
Flux lumineux des luminaires	7000 lm
Rendement du système	129.15 lm/W
Rendement du module	140.00 lm/W
UGR classe	≤22
Zone de rayonnement	Medium Flood
Angle de rayonnement	23°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	530 mm
Largeur	199 mm
Hauteur	60 mm
Diamètre de la tête lumineuse	135 mm
Poids net	3.80 kg
Poids brut	4.00 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 15.11.2026

RENOV-SCI 32.30940.MF/DALI

SCI | Refurbishment-Kit (1xLED 27W 940/4000K 3500lm 23°)



	C0	C90	C180	C270
0°	4033	4033	4033	4033
15°	1167	1167	1167	1167
30°	371	371	371	371
45°	13	13	13	13
60°	5	5	5	5
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	130 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.6
UGR C90/C270	19.6
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 15.11.2026