Appareils d'éclairage pour remise en état · SCS Kit de Rénovation

# RENOV-SCS 31.30940.MF/DALI

| Coloris | Réf. article | EAN |
|---|---|---|
| argent | 672311 | 4043544840035 |

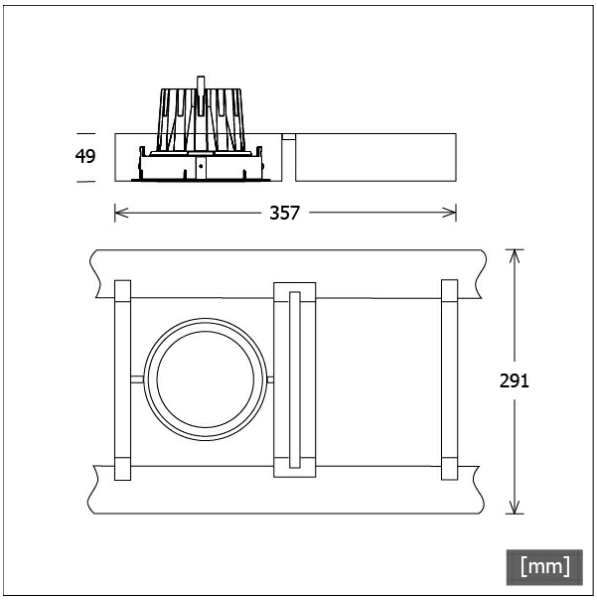








## Description

- Kit de rénovation LED pour modules de projecteurs SCS conventionnels à 1 lampe
- tête d'éclairage tournant sur 355° et pivotant sur 30°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur innovante avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression)
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- anneau frontal en aluminium moulé sous pression
- tête d'éclairage avec anneau intérieur en polycarbonate noir filigrané pour un meilleur contrôle de l'éblouissement
- corps en aluminium et tôle d'acier
- module lampe à accrocher sur le profil portant avec translation réglable
- boîte de connexion avec borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré

## Options spéciales

RAL · CRI 80 SDCM3 · TREND COLOURS

## Données d'éclairage / Normes

| | |
|---|---|
| **Lampes** | LED Spot / CRI 90 / 4000 K |
| **EPREL sources de lumière** | 1115635 |
| **Durée de vie** | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| **Puissance du système** | 27.1 W |
| **Flux lumineux des luminaires** | 3500 lm |
| **Rendement du système** | 129.15 lm/W |
| **Rendement du module** | 139.54 lm/W |
| **UGR classe** | ≤22 |
| **Zone de rayonnement** | Medium Flood |
| **Angle de rayonnement** | 23° |
| **Tension d'alimentation** | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| **Classe de protection** | I |
| **Type de protection** | IP20 |

## Dimensions / Poids

| | |
|---|---|
| **Longueur** | 357 mm |
| **Largeur** | 190 mm |
| **Hauteur** | 49 mm |
| **Diamètre de la tête lumineuse** | 135 mm |
| **Poids net** | 3.10 kg |
| **Poids brut** | 3.40 kg |

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 15.11.2026

# RENOV-SCS 31.30940.MF/DALI

SCS | Refurbishment-Kit (1xLED 27W 940/4000K 3500lm 23°)




| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 4033 | 4033 | 4033 | 4033 |
| 15° | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 |
| 30° | 371 | 371 | 371 | 371 |
| 45° | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 60° | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 75° | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |

cd / 1000 lm




| | |
|---|---|
| η | LED |
| Efficiency | 130 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 27 W |
| **UGR** | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 19.6 |
| UGR C90/C270 | 19.6 |
| CIE Flux Codes | 98 100 100 100 100 |
| Ra/CRI | >90 |

LTS

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 15.11.2026