

ALA-L 005.840.1530



Description

- module lumière en tôle d'acier avec modules LED intégrés
- absence de radiations thermiques et UV
- possibilité de réaliser des bandes de toutes les longueurs
- diffuseur en PMMA poli transparent
- fixation sans outils dans rail de montage avec loquets pivotants
- prévue pour câblage passant 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré


Options standard



Données d'éclairage / Normes



Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	31.1 W
Flux lumineux des luminaires	5260 lm
Rendement du système	169.13 lm/W
Rendement du module	193.50 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Coloris	Réf. article	EAN
	667507	4043544768049

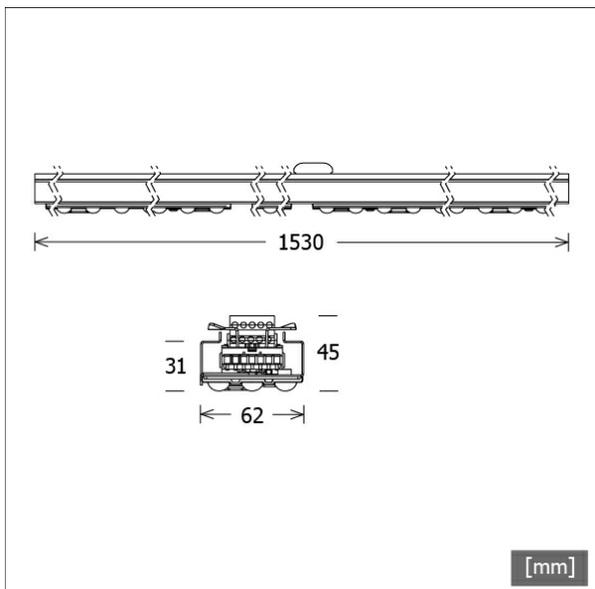

Dimensions / Poids

Longueur	1530 mm
Largeur	62 mm
Hauteur	45 mm
Poids net	3.05 kg
Poids brut	3.22 kg

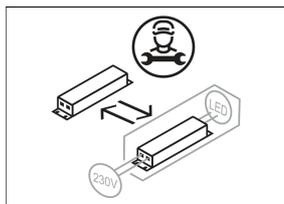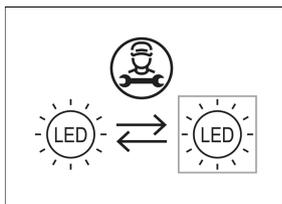


ALA-L 005.840.1530

ALA-L 005.840.1530

Ala | Light-Insert (1xLED 31W 840/4000K 5260lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

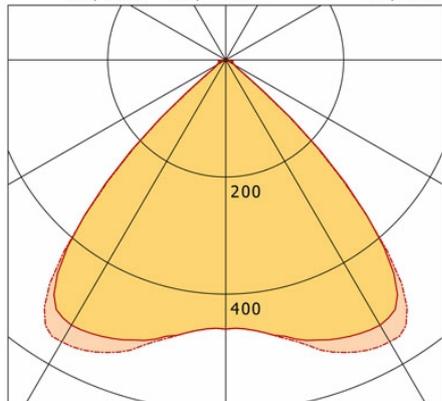

	C0	C90	C180	C270
0°	460	460	460	460
15°	495	501	495	501
30°	523	556	523	556
45°	258	251	258	251
60°	16	18	16	18
75°	10	12	10	12
90°	2	0	2	0
cd / 1000 lm				

η	LED
Efficiency	170 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	31 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.2
UGR C90/C270	19.6
CIE Flux Codes	79 97 99 100 100
Ra/CRI	> 80

LTS

Accessoires



ALA-T 3065
rail de montage Ala
(longueur : 3065 mm)



ALA-T 4595
rail de montage Ala
(longueur : 4595 mm)



ALA-Z 001
embouts de fermeture (2 pièces) pour rails de
montage ALA-T



ALA-Z 004
embouts de fermeture (2 pièces) pour modules
lumière ALA-L



ALA-Z 100
Kit de branchement avec mise à la terre



ALA-Z 102.00
joint linéaire



ALA-Z 103
kit câble 1 plis
(longueur : 3000 mm)



ALA-Z 104
support de montage plafond
(1 pièce)



ALA-Z 107
suspension rail



ALA-Z 115/1530
câble de branchement pour installation en ligne Ala
(longueur : 1530 mm, à 5 conducteurs)



ALA-Z 115/1530/DALI
câble de branchement pour installation en ligne Ala
(longueur : 1530 mm, DALI, 7 conducteurs)



ALA-Z BA/1530
couverture borgne
(longueur : 1500 mm)