


## DWI-P 307.1720.830/OR



## Description

- suspension gradable rectangulaire pour éclairage direct-indirect de lieux de travail
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en tôle d'acier
- embouts de fermeture moulés sous pression
- technologie antireflet avec doubles optiques en polycarbonate
- diffuseur pour éclairage direct en verre acrylique micro-prismatique avec lamelle opaque, pour lumière indirecte en verre acrylique transparent
- technologie Organic Response : capteur PIR à détection de présence et de lumière du jour (tous les appareils opèrent en maître/esclave avec communication IR)
- 2 suspensions à câble en Y réglables en hauteur (longueur : 1500 mm)
- câble de branchement transparent (à 5 conducteurs, préassemblé), boîtier de plafond en ABS blanc, bornier à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

## Options standard






## Données d'éclairage / Normes

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Lampes                       | LED Modul / CRI 80 / 3000 K |
| Durée de vie                 | L100 B50 50.000 h           |
| Puissance du système         | 58.0 W                      |
| Flux lumineux des luminaires | 7160 lm                     |
| Rendement du système         | 123.44 lm/W                 |
| UGR classe                   | ≤16                         |
| Tension d'alimentation       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz    |
| Classe de protection         | I                           |
| Type de protection           | IP20                        |

## Dimensions / Poids

|            |         |
|------------|---------|
| Longueur   | 1720 mm |
| Largeur    | 177 mm  |
| Hauteur    | 50 mm   |
| Poids net  | 4.80 kg |
| Poids brut | 5.10 kg |


| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| blanc   | 667607       | 4043544773081 |

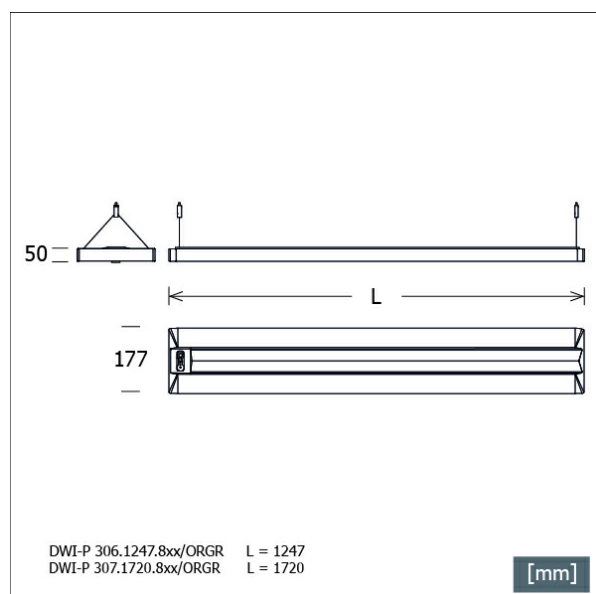

# DWI-P 307.1720.830/OR

## DWI-P 307.1720.830/OR

Dwide | Pendant (1xLED 58W 830/3000K 7160lm)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 117 | 117 | 117  | 117  |
| 30°          | 103 | 93  | 103  | 93   |
| 60°          | 32  | 24  | 32   | 24   |
| 90°          | 16  | 1   | 16   | 1    |
| 120°         | 100 | 103 | 100  | 103  |
| 150°         | 214 | 225 | 214  | 225  |
| 180°         | 286 | 286 | 286  | 286  |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 123 lm/W        |
| Direct/Indirect    | ↓ 28% / ↑ 72%   |
| System Power       | 58 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 11.8            |
| UGR C90/C270       | <10.0           |
| CIE Flux Codes     | 56 83 95 28 100 |
| Ra/CRI             | >80             |

LTS

## Accessoires



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade