

DWI-P 307.1720.840/OR



FAGERHULT

Description

- suspension gradable rectangulaire pour éclairage direct-indirect de lieux de travail
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en tôle d'acier
- embouts de fermeture moulés sous pression
- technologie antireflet avec doubles optiques en polycarbonate
- diffuseur pour éclairage direct en verre acrylique micro-prismatique avec lamelle opaque, pour lumière indirecte en verre acrylique transparent
- technologie Organic Response : capteur PIR à détection de présence et de lumière du jour (tous les appareils opèrent en maître/esclave avec communication IR)
- 2 suspensions à câble en Y réglables en hauteur (longueur : 1500 mm)
- câble de branchement transparent (à 5 conducteurs, préassemblé), boîtier de plafond en ABS blanc, bornier à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard






Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L100 B50 50.000 h
Puissance du système	58.0 W
Flux lumineux des luminaires	7600 lm
Rendement du système	131.03 lm/W
UGR classe	≤16
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	1720 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	50 mm
Poids net	4.80 kg
Poids brut	5.10 kg

Coloris	Réf. article	EAN
blanc	667608	4043544773104

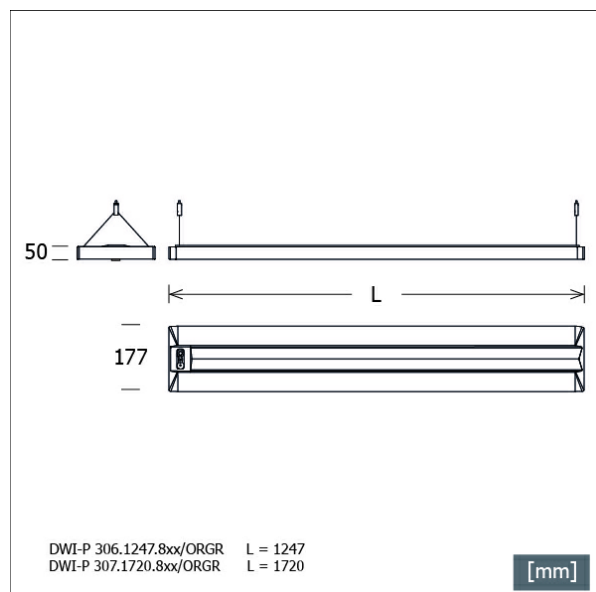


DWI-P 307.1720.840/OR

DWI-P 307.1720.840/OR

Dwide | Pendant (1xLED 58W 840/4000K 7600lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	117	117	117	117
30°	103	93	103	93
60°	32	24	32	24
90°	16	1	16	1
120°	100	103	100	103
150°	214	225	214	225
180°	286	286	286	286
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	131 lm/W
Direct/Indirect	↓ 28% / ↑ 72%
System Power	58 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	12.0
UGR C90/C270	< 10.0
CIE Flux Codes	56 83 95 28 100
Ra/CRI	> 80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade