


ECL 30.3030.02/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
	660208	4043544690265

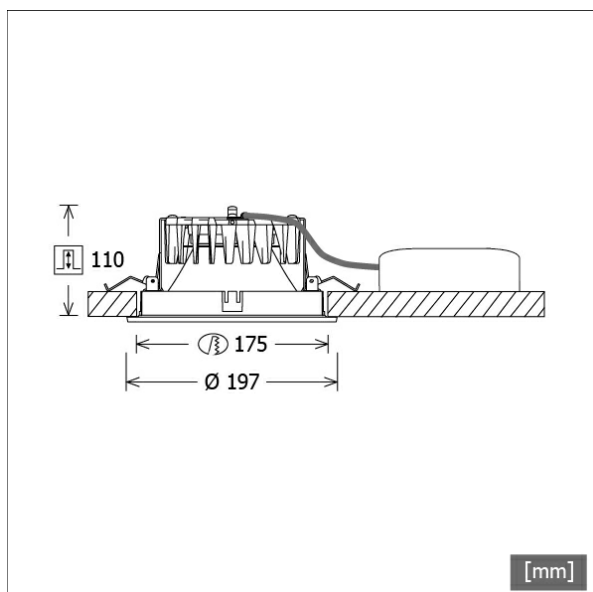

Description

- downlight à encastrement pour éclairage général
- appareil basique sans flasque (flasque avec fermeture à baïonnette à commander séparément)
- lampe expansible avec plusieurs verres et anneaux décoratifs optiques
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur innovante avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression)
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- anneau de montage en polycarbonate noir
- montage au plafond sans outils à l'aide de fixations rapides (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- branchement au ballast par câble de l'appareil pré-assemblé
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) inclus (positionnement extérieur)

Observations

Boîtier pour béton armé disponible sur demande.

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	891018
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	28.0 W
Puissance du système	max. 2970 lm
Flux lumineux des luminaires	100.00 lm/W
Rendement du système	119.10 lm/W
Rendement du module	≤25
UGR classe	75°
Angle de rayonnement	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tension d'alimentation	III
Classe de protection	IP20
Type de protection	

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	197 mm
Hauteur	114 mm
Découpe (Ø)	175 mm
Épaisseur plafond	10.0 - 35.0 mm
Profondeur d'encastrement	110 mm
Poids net	0.86 kg
Poids brut	0.99 kg

ECL 30.3030.02/DALI

Edel+Stahl 30 (ECZ 3.17, 1xLED 28W 830/3000K 2800lm 75 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	1113	1113	1113	1113
15°	910	910	910	910
30°	486	486	486	486
45°	106	106	106	106
60°	22	22	22	22
75°	10	10	10	10
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.15	346.2
6.0	6.30	86.6
9.0	9.45	38.5
12.0	12.60	21.6
15.0	15.76	13.8

η	LED
Efficiency	100 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.4
UGR C90/C270	20.4
CIE Flux Codes	87 97 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Edel+Stahl 30 (ECZ 3.01, 1xLED 28W 830/3000K 2970lm 75 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	1001	1001	1001	1001
15°	883	883	883	883
30°	521	521	521	521
45°	128	128	128	128
60°	6	6	6	6
75°	4	4	4	4
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.57	330.3
6.0	7.13	82.6
9.0	10.70	36.7
12.0	14.27	20.6
15.0	17.84	13.2

η	LED
Efficiency	106 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.8
UGR C90/C270	19.8
CIE Flux Codes	90 99 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Edel+Stahl 30 (ECZ 3.42, 1xLED 28W 830/3000K 2410lm 75 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	816	816	816	816
15°	700	700	700	700
30°	406	406	406	406
45°	162	162	162	162
60°	66	66	66	66
75°	30	30	30	30
90°	6	6	6	6

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.45	218.6
6.0	6.90	54.7
9.0	10.36	24.3
12.0	13.81	13.7
15.0	17.26	8.7

η	LED
Efficiency	86 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.8
UGR C90/C270	24.8
CIE Flux Codes	72 90 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Edel+Stahl 30 (ECZ 3.41, 1xLED 28W 830/3000K 2660lm 75 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1044	1044	1044	1044
15°	919	919	919	919
30°	481	481	481	481
45°	80	80	80	80
60°	28	28	28	28
75°	22	22	22	22
90°	4	4	4	4


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.29	308.4
6.0	6.59	77.1
9.0	9.88	34.3
12.0	13.18	19.3
15.0	16.47	12.3

η	LED
Efficiency	95 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.4
UGR C90/C270	22.4
CIE Flux Codes	86 94 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

ECL 30.3030.02/DALI

Edel+Stahl 30 (ECZ 3.12, 1xLED 28W 830/3000K 2550lm 75 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	760	760	760	760
15°	657	657	657	657
30°	410	410	410	410
45°	185	185	185	185
60°	71	71	71	71
75°	23	23	23	23
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.71	215.4
6.0	7.42	53.8
9.0	11.13	23.9
12.0	14.84	13.5
15.0	18.55	8.6

η	LED
Efficiency	91 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.4
UGR C90/C270	24.4
CIE Flux Codes	71 92 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Edel+Stahl 30 (ECZ 3.40, 1xLED 28W 830/3000K 2850lm 75 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1059	1059	1059	1059
15°	935	935	935	935
30°	488	488	488	488
45°	75	75	75	75
60°	26	26	26	26
75°	19	19	19	19
90°	4	4	4	4


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.30	335.5
6.0	6.59	83.9
9.0	9.89	37.3
12.0	13.18	21.0
15.0	16.48	13.4

η	LED
Efficiency	102 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.1
UGR C90/C270	22.1
CIE Flux Codes	87 95 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Edel+Stahl 30 (ECZ 3.21, 1xLED 28W 830/3000K 2780lm 75 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1098	1098	1098	1098
15°	942	942	942	942
30°	466	466	466	466
45°	76	76	76	76
60°	35	35	35	35
75°	15	15	15	15
90°	2	2	2	2


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.14	339.2
6.0	6.28	84.8
9.0	9.42	37.7
12.0	12.56	21.2
15.0	15.70	13.6

η	LED
Efficiency	99 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.4
UGR C90/C270	21.4
CIE Flux Codes	86 95 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Edel+Stahl 30 (ECZ 3.20, 1xLED 28W 830/3000K 2610lm 75 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	664	664	664	664
15°	587	587	587	587
30°	438	438	438	438
45°	224	224	224	224
60°	52	52	52	52
75°	24	24	24	24
90°	4	4	4	4

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.69	192.5
6.0	9.37	48.1
9.0	14.06	21.4
12.0	18.74	12.0
15.0	23.43	7.7

η	LED
Efficiency	93 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.4
UGR C90/C270	24.4
CIE Flux Codes	71 92 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

ECL 30.3030.02/DALI

Edel+Stahl 30 (ECZ 3.10, 1xLED 28W 830/3000K 2790lm 75 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	979	979	979	979
15°	864	864	864	864
30°	512	512	512	512
45°	132	132	132	132
60°	10	10	10	10
75°	8	8	8	8
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.58	303.4
6.0	7.16	75.9
9.0	10.74	33.7
12.0	14.32	19.0
15.0	17.90	12.1

η	LED
Efficiency	100 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.2
UGR C90/C270	20.2
CIE Flux Codes	88 98 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Edel+Stahl 30 (ECZ 3.11, 1xLED 28W 830/3000K 2690lm 75 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	793	793	793	793
15°	700	700	700	700
30°	496	496	496	496
45°	177	177	177	177
60°	29	29	29	29
75°	13	13	13	13
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.21	237.1
6.0	8.42	59.3
9.0	12.63	26.3
12.0	16.84	14.8
15.0	21.04	9.5

η	LED
Efficiency	96 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.1
UGR C90/C270	22.1
CIE Flux Codes	81 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

ECL 30.3030.02/DALI

Accessoires



ECZ 3.01
Anneau de recouvrement sans verre



ECZ 3.10
Anneau de recouvrement en verre décoratif transparent (intérieur)



ECZ 3.11
Anneau de recouvrement avec verre semi-opaque (intérieur)



ECZ 3.12
Anneau de recouvrement avec verre opaque (intérieur)



ECZ 3.17
Anneau de recouvrement en verre décoratif opaque (intérieur)



ECZ 3.20
Anneau de recouvrement en verre semi-satiné (saillant)



ECZ 3.21
Anneau de recouvrement en verre satiné (saillant)



ECZ 3.40
Anneau à effet lumière sans verre



ECZ 3.41
Anneau à effet lumière avec verre transparent (intérieur)



ECZ 3.42
Anneau à effet lumière avec verre opaque (intérieur)



NOL 50B/3H/DALI
Groupe d'urgence LED



ZDAR 175.215-275
Anneau de compensation pour trous de 215 - 275 mm



ZVP 100
Châssis de renforcement universel (module 625 x 625)