


EL 303.30.2/DALI-EU



Description

- projecteur sur rail de conception séparée pour l'éclairage de grandes surfaces
- lampe pivotante à 355° et tête orientable à 140°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur courbe à effet martelé en aluminium pur pour un rendu lumineux optimal
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- boîtier du ballast en aluminium
- verre de protection transparent
- transformateur DALI 3-phase rail (Eutrac)
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré



Options standard



Options spéciales



Coloris	Réf. article	EAN
noir	646344	4043544533043
argent	646345	4043544533050
blanc	646346	4043544533067

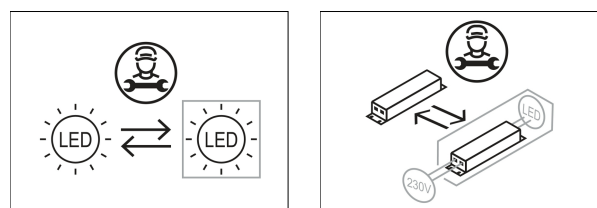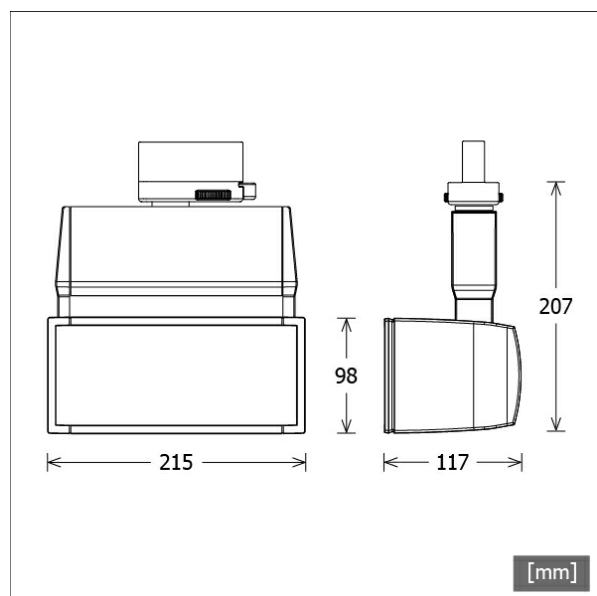

Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	848104
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	34.0 W
Puissance du système	4120 lm
Flux lumineux des luminaires	121.17 lm/W
Rendement du système	163.73 lm/W
Rendement du module	>28
UGR classe	75°
Angle de rayonnement	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tension d'alimentation	I
Classe de protection	IP20
Type de protection	

Dimensions / Poids


Longueur	215 mm
Largeur	117 mm
Hauteur	207 mm
Poids net	2.19 kg
Poids brut	2.31 kg

EL 303.30.2/DALI-EU

EuroLED 300 | Track-Mounted (1xLED 34W 830/3000K 4120lm 75°)



	C0	C90	C180	C270
0°	786	786	786	786
15°	572	780	572	780
30°	339	667	339	667
45°	27	468	27	468
60°	10	164	10	164
75°	1	7	1	7
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				



η	LED
Efficiency	121 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	34 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.7
UGR C90/C270	28.7
CIE Flux Codes	76 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZBK 97
Ailette