

## EL 303.5/B



## Description

- projecteur sur tube de conception séparée pour l'éclairage de grandes surfaces de produits de boulangerie/pâtisserie
- pour tube avec diamètre Ø 50 mm
- lampe pivotante à 355° et tête orientable à 140°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur courbe à effet martelé en aluminium pur pour un rendu lumineux optimal
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- boîtier du ballast en aluminium
- verre de protection transparent
- bride de serrage à fixer avec des vis
- connecteur à 3 pôles pour branchement au secteur
- ballast (convertisseur LED) intégré


## Options standard



## Options spéciales



Coloris	Réf. article	EAN
noir	653093	4043544618207
argent	653094	4043544618214
blanc	653095	4043544618221

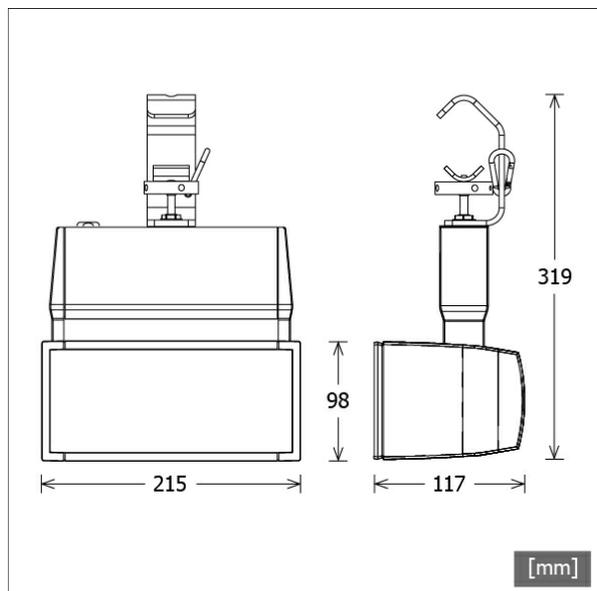

## Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot Bakery
	L90 B50 50.000 h
Durée de vie	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	40.0 W
Flux lumineux des luminaires	4470 lm
Rendement du système	111.75 lm/W
Rendement du module	142.00 lm/W
UGR classe	≤28
Angle de rayonnement	75°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


## Dimensions / Poids

Longueur	215 mm
Largeur	117 mm
Hauteur	319 mm
Poids net	2.68 kg
Poids brut	2.82 kg




# EL 303.5/B

EuroLED 300 | Tube-Mounted (1xLED 40W BAKERY 4470lm 75°)



	C0	C90	C180	C270
0°	810	810	810	810
15°	581	771	581	771
30°	385	645	385	645
45°	29	421	29	421
60°	11	149	11	149
75°	0	5	0	5
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

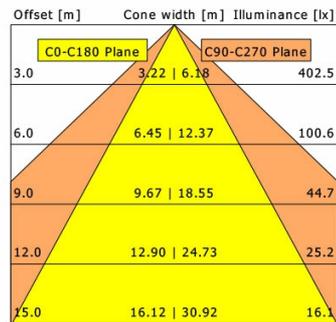

<b>η</b>	LED
Efficiency	112 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	40 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.5
UGR C90/C270	28.4
CIE Flux Codes	77 98 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

## Accessoires



ZBK 97  
Ailette