




EL 304.30.4



Coloris	Réf. article	EAN
noir	651554	4043544603296
argent	651555	4043544603302
blanc	651556	4043544603319

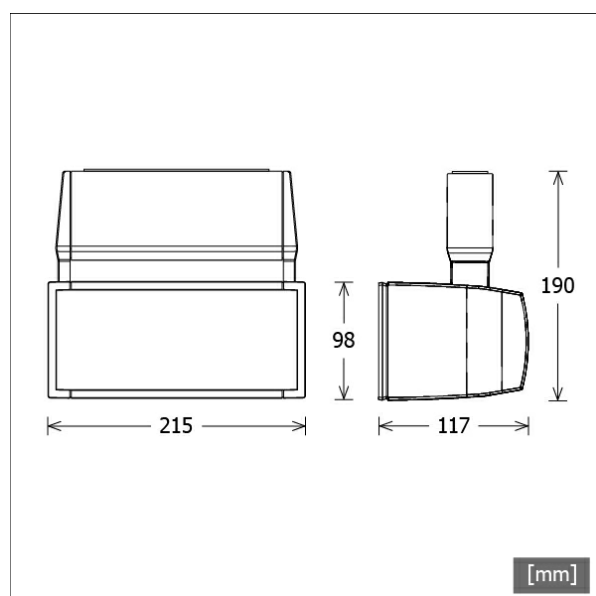

Description

- projecteur en saillie de conception séparée pour l'éclairage de grandes surfaces
- tête lampe orientable à 140°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur courbe à effet martelé en aluminium pur pour un rendu lumineux optimal
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- boîtier du ballast en aluminium
- verre de protection transparent
- support mural/de plafond amovible pour fixation par vis
- borne à 2 pôles (3 pièces)
- ballast (convertisseur LED) intégré

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	848104
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	50.0 W
Puissance du système	6120 lm
Flux lumineux des luminaires	122.40 lm/W
Rendement du système	163.73 lm/W
Rendement du module	>28
UGR classe	75°
Angle de rayonnement	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tension d'alimentation	I
Classe de protection	IP20
Type de protection	

Dimensions / Poids


Longueur	215 mm
Largeur	117 mm
Hauteur	190 mm
Poids net	2.11 kg
Poids brut	2.23 kg

EL 304.30.4

EuroLED 300 | Surface-Mounted (1xLED 50W 830/3000K 6120lm 75°)



	C0	C90	C180	C270
0°	787	787	787	787
15°	577	780	577	780
30°	345	666	345	666
45°	27	467	27	467
60°	10	164	10	164
75°	1	7	1	7
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				



η	LED
Efficiency	122 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	50 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.0
UGR C90/C270	30.1
CIE Flux Codes	76 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZBK 97
Ailette