


EXCIS 115.1230-WF/DALI





FAGERHULT

Coloris	Réf. article	EAN
blanc	649037	7320046288648

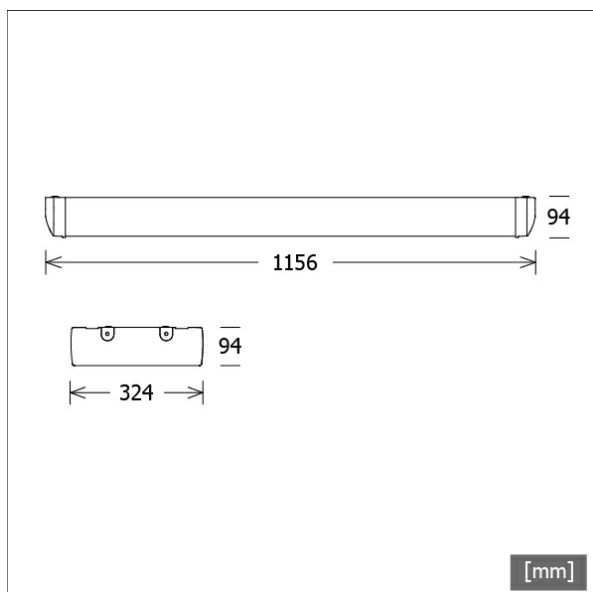

[mm]



Description

- plafonnier et lampe à suspension à utiliser principalement dans les salles de sport
- résistance aux balles conformément à la norme DIN 18032-3
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en aluminium peint en blanc
- côtés en polycarbonate
- réflecteur en aluminium satiné
- LED avec diffuseurs linéaires prismatiques pour lumière anti-éblouissement
- câblage passant inclus
- suspension à câble L 80/1500 disponible comme accessoire
- verre acrylique de protection transparent
- plaques de montage intégrées pour un montage facile au plafond
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Observations

CRI 90 sur demande.

Options standard

4000 K

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Durée de vie	L100 B50 100.000 h
Puissance du système	81.0 W
Flux lumineux des luminaires	11630 lm
Rendement du système	143.58 lm/W
UGR classe	≤22
Angle de rayonnement	35°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Longueur	1156 mm
Largeur	324 mm
Hauteur	94 mm
Poids net	9.00 kg
Poids brut	9.45 kg

EXCIS 115.1230-WF/DALI

EXCIS 115.1230-WF/DALI

Excis (1xLED 81W 830/3000K 11630lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	470	475	470	475
15°	457	456	457	456
30°	541	405	541	405
45°	257	263	257	263
60°	16	33	16	33
75°	5	17	5	17
90°	1	0	1	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	5.88 5.79	606.8	
6.0	11.76 11.57	151.7	
9.0	17.64 17.36	67.4	
12.0	23.52 23.14	37.9	
15.0	29.40 28.93	24.3	

η	LED
Efficiency	144 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	81 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.9
UGR C90/C270	19.5
CIE Flux Codes	70 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



EXCIS-Z104/2500
Kit câble 2 plis



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension