




# EXCIS 115.2040-AS/DALI



| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| blanc   | 649044       | 7320046289164 |

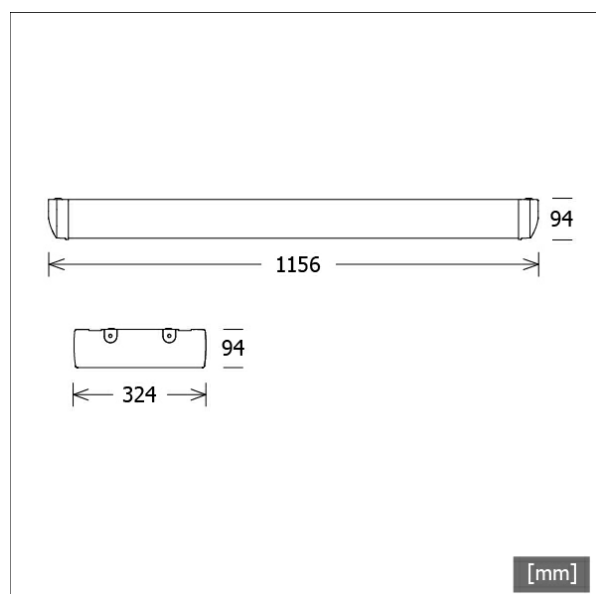

## Description

- plafonnier et lampe à suspension à utiliser principalement dans les salles de sport
- résistance aux balles conformément à la norme DIN 18032-3
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en aluminium peint en blanc
- côtés en polycarbonate
- réflecteur en aluminium satiné
- LED avec diffuseurs linéaires prismatiques pour lumière anti-éblouissement
- câblage passant inclus
- suspension à câble L 80/1500 disponible comme accessoire
- verre acrylique de protection transparent
- plaques de montage intégrées pour un montage facile au plafond
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

## Observations

CRI 90 sur demande.

## Options standard



## Données d'éclairage / Normes

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Lampes                       | LED linear / CRI 80 / 4000 K |
| Durée de vie                 | L100 B50 100.000 h           |
| Puissance du système         | 143.5 W                      |
| Flux lumineux des luminaires | 20870 lm                     |
| Rendement du système         | 145.43 lm/W                  |
| UGR classe                   | >28                          |
| Angle de rayonnement         | Asymmetric                   |
| Tension d'alimentation       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz     |
| Classe de protection         | I                            |
| Type de protection           | IP20                         |

## Dimensions / Poids


|            |         |
|------------|---------|
| Longueur   | 1156 mm |
| Largeur    | 324 mm  |
| Hauteur    | 94 mm   |
| Poids net  | 9.00 kg |
| Poids brut | 9.45 kg |

# EXCIS 115.2040-AS/DALI

## EXCIS 115.2040-AS/DALI

Excis (1xLED 144W 840/4000K 20870lm)

— C0/C180 — cd / 1000 lm — C90/C270



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 448 | 447 | 448  | 452  |
| 15°          | 523 | 430 | 219  | 433  |
| 30°          | 640 | 379 | 76   | 381  |
| 45°          | 785 | 242 | 45   | 236  |
| 60°          | 244 | 37  | 5    | 36   |
| 75°          | 60  | 20  | 2    | 20   |
| 90°          | 0   | 0   | 1    | 0    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

LDC unsuitable for cone representation.  
Asymmetric LDC.

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 145 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 144 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 29.9             |
| UGR C90/C270       | 23.1             |
| CIE Flux Codes     | 55 90 99 100 100 |
| Ra/CRI             | >80              |

LTS

## Accessoires



**EXCIS-Z104/2500**  
Kit câble 2 plis



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-A SENSOR**  
Capteur Organic Response pour montage en surface



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Capteur Organic Response pour montage en suspension