


# EXCIS 115.2040-WF/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
blanc	649046	7320046289041

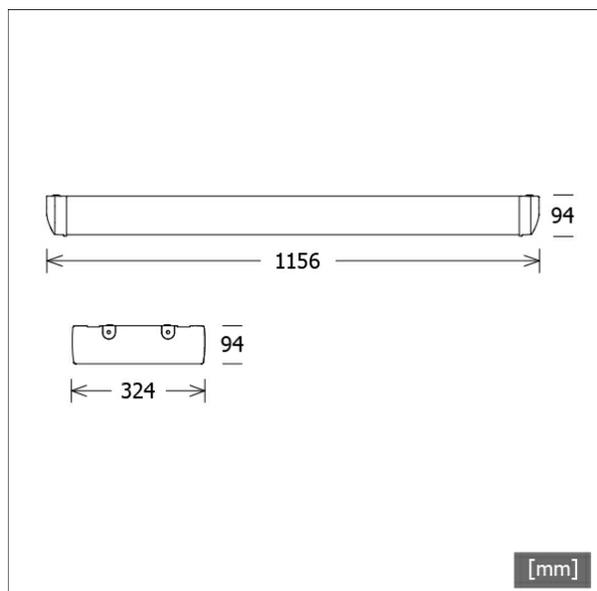

## Description

- plafonnier et lampe à suspension à utiliser principalement dans les salles de sport
- résistance aux balles conformément à la norme DIN 18032-3
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en aluminium peint en blanc
- côtés en polycarbonate
- réflecteur en aluminium satiné
- IED avec diffuseurs linéaires prismatiques pour lumière anti-éblouissement
- câblage passant inclus
- suspension à câble L 80/1500 disponible comme accessoire
- verre acrylique de protection transparent
- plaques de montage intégrées pour un montage facile au plafond
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

## Observations

CRI 90 sur demande.

## Options standard



## Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L100 B50 100.000 h
Puissance du système	143.5 W
Flux lumineux des luminaires	20280 lm
Rendement du système	141.32 lm/W
UGR classe	≤22
Angle de rayonnement	35°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

## Dimensions / Poids


Longueur	1156 mm
Largeur	324 mm
Hauteur	94 mm
Poids net	9.00 kg
Poids brut	9.45 kg

# EXCIS 115.2040-WF/DALI

## EXCIS 115.2040-WF/DALI

Excis (1xLED 144W 840/4000K 20280lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

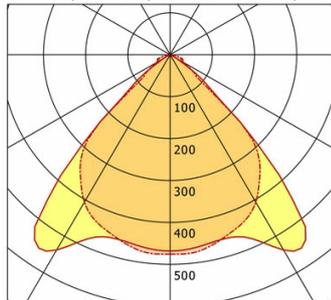

	C0	C90	C180	C270
0°	468	476	468	476
15°	457	458	457	458
30°	538	407	538	407
45°	267	262	267	262
60°	18	35	18	35
75°	5	18	5	18
90°	1	0	1	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	5.94	5.79	1055.2
6.0	11.88	11.59	263.8
9.0	17.82	17.38	117.2
12.0	23.76	23.18	66.0
15.0	29.70	28.97	42.2

<b>η</b>	LED
Efficiency	141 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	144 W

<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.8
UGR C90/C270	21.4

CIE Flux Codes	70 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessoires



**EXCIS-Z104/2500**  
Kit câble 2 plis



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-A SENSOR**  
Capteur Organic Response pour montage en surface



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Capteur Organic Response pour montage en suspension