

FILI-T 101.300.927/DALI-ST




Description

- suspension à éclairage flexible avec anneau lumineux pivotant sur 90°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré par anneau lumineux
- anneau lumineux équipé de LED à 325°
- unité technique et anneau lumineux en aluminium moulé sous pression
- tige de suspension en aluminium
- diffuseur en verre acrylique blanc
- adaptateur pour rail triphasé avec ballast intégré


Observations

Disponible en autres coloris RAL sur demande.

Options standard



Coloris	Réf. article	EAN
noir	663919	4043544730527
blanc	663920	4043544730534
gris foncé	663921	4043544730541
gris clair	663922	4043544730558


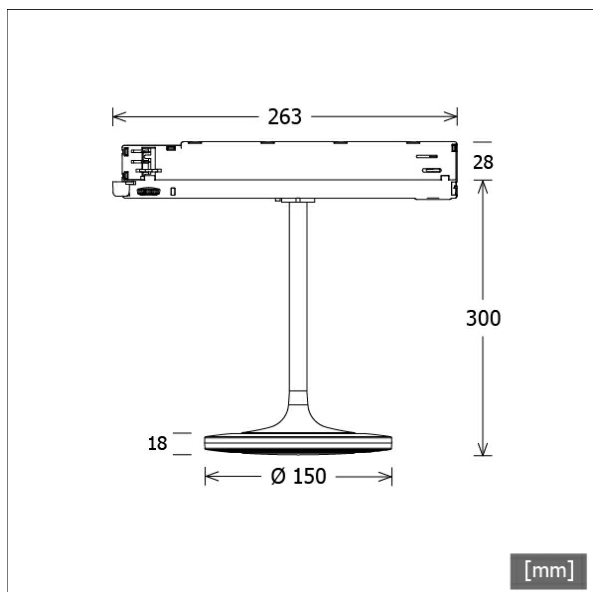


Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 90 / 2700 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	17.8 W
Flux lumineux des luminaires	1110 lm
Rendement du système	62.35 lm/W
Rendement du module	120.95 lm/W
UGR classe	≤28
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Diamètre extérieur	150 mm
Hauteur	300 mm
Diamètre de la tête lumineuse	150 mm
Poids net	0.97 kg
Poids brut	1.03 kg



FILI-T 101.300.927/DALI-ST

Filigree | Pendant & Track Mounted (1xLED 18W 927/2700K 1110lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	328	328	328	328
15°	317	317	317	317
30°	284	284	284	284
45°	228	228	228	228
60°	155	155	155	155
75°	75	75	75	75
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.72	40.4
6.0	19.44	10.1
9.0	29.16	4.5
12.0	38.88	2.5
15.0	48.60	1.6

η	LED
Efficiency	62 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	18 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	27.5
UGR C90/C270	27.5
CIE Flux Codes	45 76 94 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessoires



ST-A 10/9000A-1-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 4000 mm)



ST-E 10/9000-1-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 4000 mm)



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-T SENSOR
Capteur Organic Response pour montage sur rail