




FLIQ 400.3040.01/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
noir	636492	4043544390745
argent	636493	4043544390752
blanc	636494	4043544390769

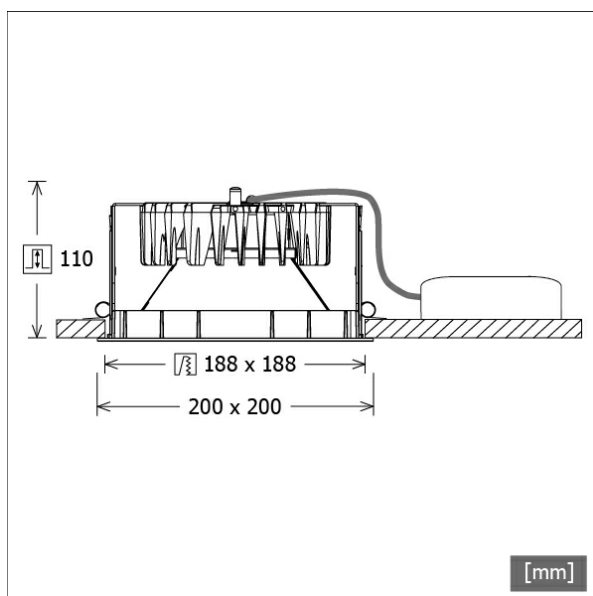

Description

- projecteur à encastrement avec variantes optiques pour éclairage général
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur innovante avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression)
- réflecteur en aluminium mat non réfléchissant pour efficacité lumineuse maximale et le meilleur éclairage non éblouissant
- collerette d'encastrement/frontal en zinc moulé sous pression avec collerette à effet de lumière transparente (autres collerettes à effet de lumière/décoratives et verres décoratifs disponibles en option)
- montage sur plafond sans outils à l'aide d'un système de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) inclus (positionnement extérieur)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	891013
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	26.0 W
Flux lumineux des luminaires	max. 3410 lm
Rendement du système	131.15 lm/W
Rendement du module	175.56 lm/W
UGR classe	≤25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Longueur	200 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	112 mm
Découpe (LxL)	188 x 188 mm
Épaisseur plafond	5.0 - 50.0 mm
Profondeur d'encastrement	110 mm
Poids net	1.25 kg
Poids brut	1.32 kg

FLIQ 400.3040.01/DALI

Flixx 400 Square (FLIQZ 400.05, 1xLED 26W 840/4000K 3410lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	645	645	645	645
15°	647	647	647	647
30°	521	521	521	521
45°	209	209	209	209
60°	17	17	17	17
75°	4	4	4	4
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	5.01	244.4
6.0	10.01	61.1
9.0	15.02	27.2
12.0	20.03	15.3
15.0	25.03	9.8

η	LED
Efficiency	131 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.1
UGR C90/C270	21.1
CIE Flux Codes	81 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Flixx 400 Square (FLIQZ 400.24, 1xLED 26W 840/4000K 3270lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	636	636	636	636
15°	577	577	577	577
30°	406	406	406	406
45°	204	204	204	204
60°	80	80	80	80
75°	27	27	27	27
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.40	231.0
6.0	8.80	57.7
9.0	13.19	25.7
12.0	17.59	14.4
15.0	21.99	9.2

η	LED
Efficiency	126 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.8
UGR C90/C270	24.8
CIE Flux Codes	67 91 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Flixx 400 Square (FLIQZ 400.25, 1xLED 26W 840/4000K 3340lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	634	634	634	634
15°	630	630	630	630
30°	506	506	506	506
45°	213	213	213	213
60°	26	26	26	26
75°	5	5	5	5
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	5.04	235.3
6.0	10.08	58.8
9.0	15.12	26.1
12.0	20.16	14.7
15.0	25.19	9.4

η	LED
Efficiency	128 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.3
UGR C90/C270	21.3
CIE Flux Codes	79 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

FLIQ 400.3040.01/DALI

Accessoires



FLIQZ 400.01
Boîtier décoratif noir



FLIQZ 400.02
Boîtier décoratif argent



FLIQZ 400.03
Boîtier décoratif blanc



FLIQZ 400.04
Boîtier à effet lumière opale



FLIQZ 400.05
Boîtier à effet lumière transparent



FLIQZ 400.06
Boîtier à effet lumière rouge opaque



FLIQZ 400.07
Boîtier à effet lumière jaune opaque



FLIQZ 400.08
Boîtier à effet lumière bleu opaque



FLIQZ 400.16
Boîtier à effet lumière rouge translucide



FLIQZ 400.17
Boîtier à effet lumière jaune translucide



FLIQZ 400.18
Boîtier à effet lumière bleu translucide



FLIQZ 400.24
Verre de décoration opale



FLIQZ 400.25
Verre de décoration transparent



NOL 50B/3H/DALI
Groupe d'urgence LED



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-R SENSOR
capteur Organic Response pour montage encastré



ZVP 100
Châssis de renforcement universel
(module 625 x 625)