


FLIR 400.2040.01/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
noir	636667	4043544392497
argent	636668	4043544392503
blanc	636669	4043544392510

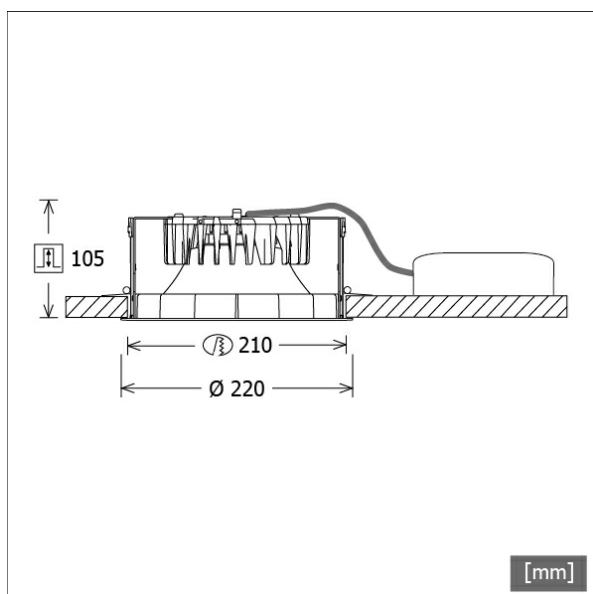

Description

- projecteur à encastrement avec variantes optiques pour éclairage général
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur innovante avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression)
- réflecteur-miroir en aluminium à hautes performances à faisceau symétrique précis pour un rendement lumineux maximal et le meilleur éclairage non éblouissant
- anneau d'encastrement/frontal en zinc moulé sous pression avec collerette à effet de lumière transparente (autres anneaux à effet de lumière/décoratifs et verres décoratifs disponibles en option)
- montage sur plafond sans outils à l'aide d'un système de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) Inklus (positionnement extérieur)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	891017
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	21.0 W
Flux lumineux des luminaires	max. 2300 lm
Rendement du système	104.76 lm/W
Rendement du module	122.35 lm/W
UGR classe	≤25
Angle de rayonnement	75°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	220 mm
Hauteur	107 mm
Découpe (Ø)	210 mm
Épaisseur plafond	5.0 - 50.0 mm
Profondeur d'encastrement	105 mm
Poids net	1.26 kg
Poids brut	1.33 kg

FLIR 400.2040.01/DALI

Flixx 400 Round (FLIRZ 400.24, 1xLED 21W 840/4000K 2200lm 75 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	688	688	688	688
15°	610	610	610	610
30°	410	410	410	410
45°	197	197	197	197
60°	74	74	74	74
75°	26	26	26	26
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.10	168.3
6.0	8.20	42.1
9.0	12.30	18.7
12.0	16.40	10.5
15.0	20.50	6.7

η	LED
Efficiency	105 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.0
UGR C90/C270	23.0
CIE Flux Codes	69 91 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Flixx 400 Round (FLIRZ 400.05, 1xLED 21W 840/4000K 2300lm 75 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	738	738	738	738
15°	677	677	677	677
30°	495	495	495	495
45°	221	221	221	221
60°	7	7	7	7
75°	4	4	4	4
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.65	188.5
6.0	9.29	47.1
9.0	13.94	20.9
12.0	18.58	11.8
15.0	23.23	7.5

η	LED
Efficiency	110 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.8
UGR C90/C270	19.8
CIE Flux Codes	81 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Flixx 400 Round (FLIRZ 400.25, 1xLED 21W 840/4000K 2270lm 75 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	723	723	723	723
15°	658	658	658	658
30°	477	477	477	477
45°	223	223	223	223
60°	18	18	18	18
75°	8	8	8	8
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.62	182.3
6.0	9.23	45.6
9.0	13.85	20.3
12.0	18.46	11.4
15.0	23.08	7.3

η	LED
Efficiency	108 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.1
UGR C90/C270	20.1
CIE Flux Codes	78 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

FLIRZ 400.2040.01/DALI

Accessoires



FLIRZ 400.01
Anneau décoratif noir



FLIRZ 400.02
Anneau décoratif argent



FLIRZ 400.03
Anneau décoratif blanc



FLIRZ 400.04
Anneau à effet lumière opale



FLIRZ 400.05
Anneau à effet lumière transparent



FLIRZ 400.06
Anneau à effet lumière rouge opaque



FLIRZ 400.07
Anneau à effet lumière jaune opaque



FLIRZ 400.08
Boîtier à effet lumière bleu opaque



FLIRZ 400.16
Anneau à effet lumière rouge translucide



FLIRZ 400.17
Anneau à effet lumière jaune translucide



FLIRZ 400.18
Boîtier à effet lumière bleu translucide



FLIRZ 400.24
Verre de décoration opale



FLIRZ 400.25
Verre de décoration transparent



NOL 50B/3H/DALI
Groupe d'urgence LED



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-R SENSOR
capteur Organic Response pour montage encastré



ZDAR 207.250-310
Anneau de compensation pour trous de 250 - 310 mm

Downlight à encastrement · Flixx 400 Round



FLIR 400.2040.01/DALI

Accessoires



ZVP 100
Châssis de renforcement universel
(module 625 x 625)