


# IMOL 41.1130.1 DIM



Coloris	Réf. article	EAN
astrosilver	633987	4043544359834
gris carbone	633988	4043544359841
blanc	633989	4043544359858

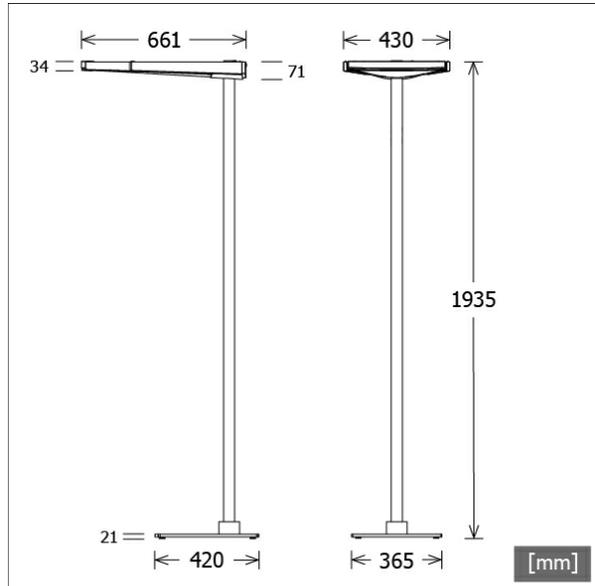

## Description

- lampe au sol pour éclairage direct/indirect pour une lumière homogène et anti-éblouissement pour les postes de travail
- lumière : directe 40%/indirect 60%
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- tête lampe en polyamide
- colonne ronde en aluminium anodisé argent (pour lampes de toutes les couleurs)
- base lampe en zinc moulé sous pression
- switch DIM avec fonction Memory (pression brève sur les touches ON/OFF, gradation pression prolongée sur les touches HAUT/BAS)
- diffuseurs pour lumière directe en verre acrylique prismatique, pour lumière indirecte en verre acrylique transparent
- prise centrale de branchement au réseau (longueur du câble de branchement : env. 3000 mm), câble noir
- ballast (convertisseur LED) intégré

## Options standard



## Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	833894 833877
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	109.0 W
Flux lumineux des luminaires	8400 lm
Rendement du système	77.06 lm/W
Rendement du module	177.91 lm/W
UGR classe	≤16
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

## Dimensions / Poids

Longueur	661 mm
Largeur	430 mm
Hauteur	1935 mm
Poids net	11.80 kg
Poids brut	12.43 kg

# IMOL 41.1130.1 DIM

Imola LED (1xLED 109W 830/3000K 8400lm)

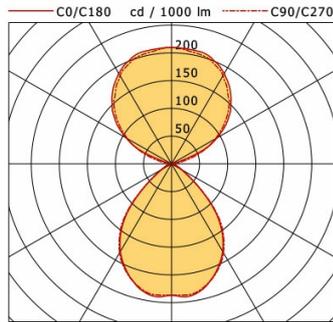

	C0	C90	C180	C270
0°	237	237	237	237
30°	183	185	183	185
60°	21	20	21	20
90°	0	1	0	1
120°	93	91	93	91
150°	188	184	188	184
180°	209	209	209	209
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

<b>η</b>	LED
Efficiency	77 lm/W
Direct/Indirect	↓ 41% / ↑ 59%
System Power	109 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	11.4
UGR C90/C270	11.9
<b>CIE Flux Codes</b>	71 94 98 41 100
Ra/CRI	>80

LTS