


JAMIE 301.927.45.2/DALI-EU



Description

- projecteur sur rail flexible de forme cylindrique compacte
- l'appareil tourne sur 350° et pivote sur 90° grâce à bras articulé intégré
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur via boîtier
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- cylindre de logement en aluminium
- verre de protection transparent
- transformateur DALI 3-phase rail (Eutrac)
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré


Options standard



Options spéciales



Coloris	Réf. article	EAN
noir	657959	4043544668776
argent	657960	4043544668783
blanc	657961	4043544668790

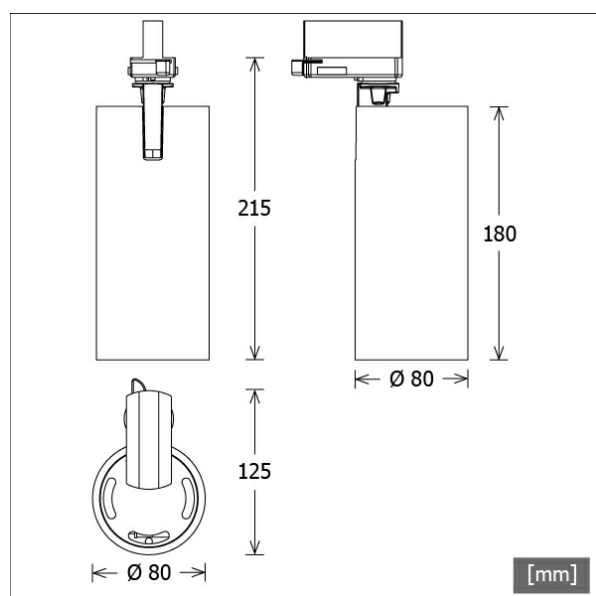

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 90 / 2700 K
EPREL sources de lumière	848120
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	16.0 W
Flux lumineux des luminaires	1230 lm
Rendement du système	76.87 lm/W
Rendement du module	127.18 lm/W
UGR classe	≤19
Zone de rayonnement	Flood
Angle de rayonnement	42°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Longueur	125 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	215 mm
Diamètre de la tête lumineuse	80 mm
Poids net	0.90 kg
Poids brut	1.00 kg



JAMIE 301.927.45.2/DALI-EU

Jamie 300 (1xLED 16W 927/2700K 1230lm 45 °)

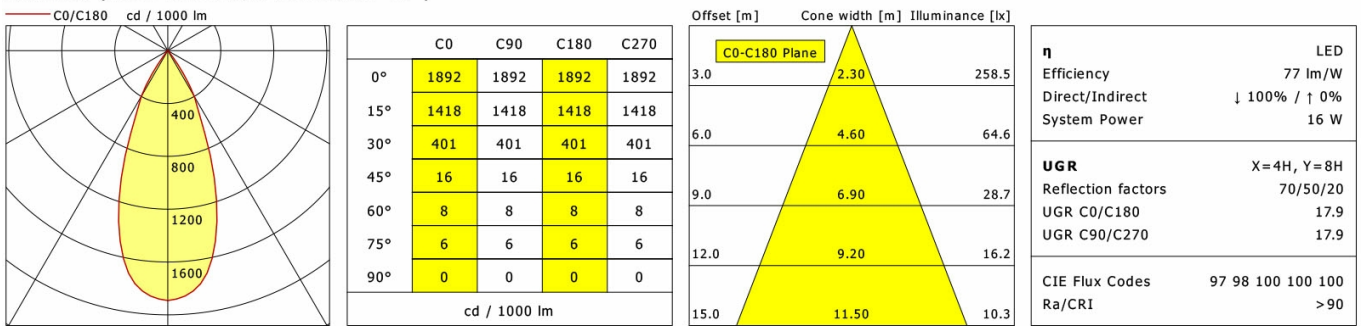

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.30	258.5
6.0	4.60	64.6
9.0	6.90	28.7
12.0	9.20	16.2
15.0	11.50	10.3

C0-C180 Plane

η	LED
Efficiency	77 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	16 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.9
UGR C90/C270	17.9
CIE Flux Codes	97 98 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessoires



ZBK 12
Ailette



ZBW 85
Grille de défilement en nid d'abeille