

JAMIE 301.927.45.2/DALI-ST



Description

- projecteur sur rail flexible de forme cylindrique compacte
- l'appareil tourne sur 350° et pivote sur 90° grâce à bras articulé intégré
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur via boîtier
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- cylindre de logement en aluminium
- verre de protection transparent
- adaptateur sur rail triphasé DALI (ONETrack)
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré



Options standard



Options spéciales



Coloris	Réf. article	EAN
argent	661924	4043544709714
noir	661925	4043544709721
blanc	661926	4043544709738

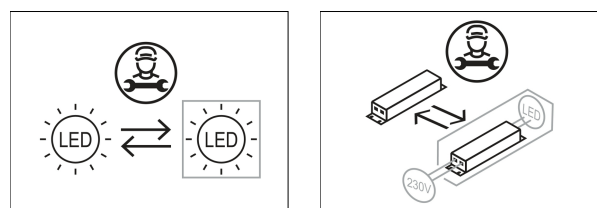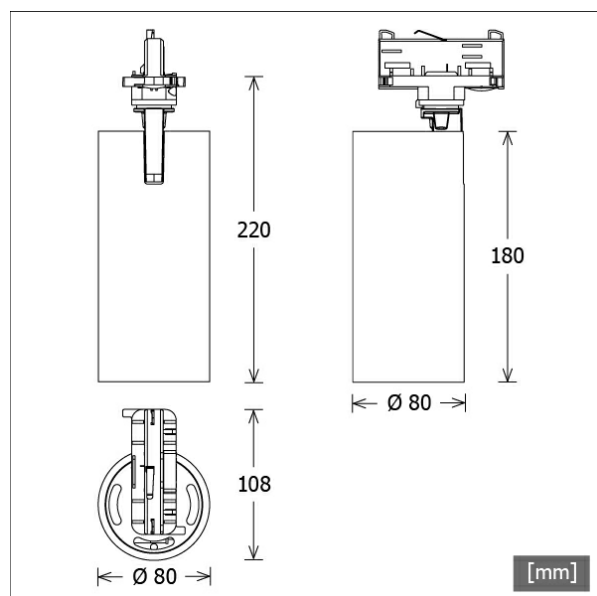

Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Spot / CRI 90 / 2700 K
EPREL sources de lumière	848120
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	16.0 W
Flux lumineux des luminaires	1230 lm
Rendement du système	76.87 lm/W
Rendement du module	127.18 lm/W
UGR classe	≤19
Zone de rayonnement	Flood
Angle de rayonnement	42°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	108 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	220 mm
Diamètre de la tête lumineuse	80 mm
Poids net	0.94 kg
Poids brut	1.02 kg

JAMIE 301.927.45.2/DALI-ST

Jamie 300 (1xLED 16W 927/2700K 1230lm 45 °)

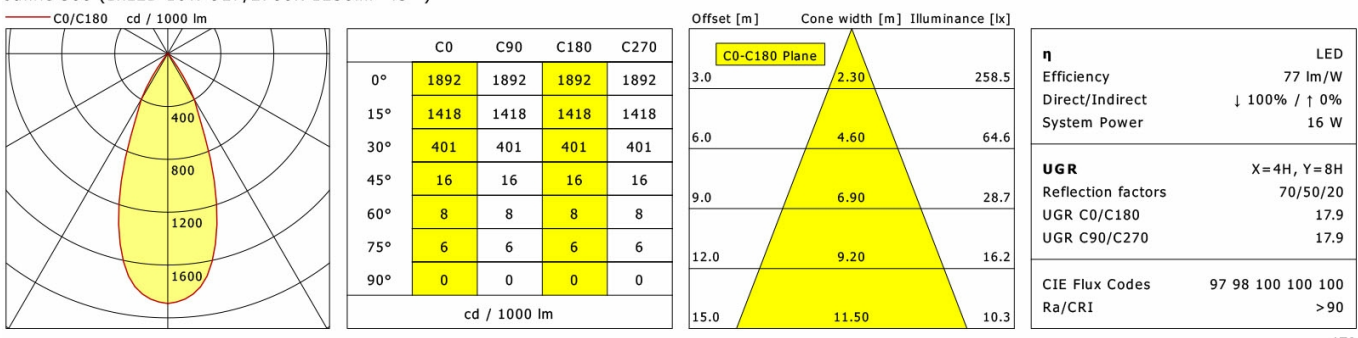

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.30	258.5
6.0	4.60	64.6
9.0	6.90	28.7
12.0	9.20	16.2
15.0	11.50	10.3

η

Efficiency LED 77 lm/W

Direct/Indirect ↓ 100% / ↑ 0%

System Power 16 W

UGR X=4H, Y=8H

Reflection factors 70/50/20

UGR C0/C180 17.9

UGR C90/C270 17.9

CIE Flux Codes 97 98 100 100 100

Ra/CRI >90

LTS

Accessoires

	ST-A 10/9000A-1-ST rail extérieur ONETrack Advance avec bus données (longueur : 1000 mm)		ST-A 20/9000A-2-ST rail extérieur ONETrack Advance avec bus données (longueur : 2000 mm)
	ST-A 30/9000A-3-ST rail extérieur ONETrack Advance avec bus données (longueur : 3000 mm)		ST-A 40/9000A-4-ST rail extérieur ONETrack Advance avec bus données (longueur : 4000 mm)
	ST-A MONO/9000-BPU-D Monopoint triphasé externe avec option bus		ST-E 10/9000-1-R Rail encastré ONETrack avec bus données (longueur : 1000 mm)
	ST-E 20/9000-2-R Rail encastré ONETrack avec bus données (longueur : 2000 mm)		ST-E 30/9000-3-R Rail encastré ONETrack avec bus données (longueur : 3000 mm)
	ST-E 40/9000-4-R Rail encastré ONETrack avec bus données (longueur : 4000 mm)		ST-E MONO/9000-BPU-D Monopoint triphasé à encastrement avec option bus
	ZB-OR DONGLE Organic Response kit dongle IR		ZB-OR GATEWAY Organic Response passerelle IoT série Cascade

JAMIE 301.927.45.2/DALI-ST

Accessoires



ZB-OR-T SENSOR
Capteur Organic Response pour montage sur rail



ZBK 12
Ailette



ZBW 85
Grille de défilement en nid d'abeille