


# JAMIE 301.940.15.2/DALI-EU



## Description

- projecteur sur rail flexible de forme cylindrique compacte
- l'appareil tourne sur 350° et pivote sur 90° grâce à bras articulé intégré
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur via boîtier
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- cylindre de logement en aluminium
- verre de protection transparent
- transformateur DALI 3-phase rail (Eutrac)
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré


## Options standard



## Options spéciales



Coloris	Réf. article	EAN
noir	658013	4043544669315
argent	658014	4043544669322
blanc	658015	4043544669339


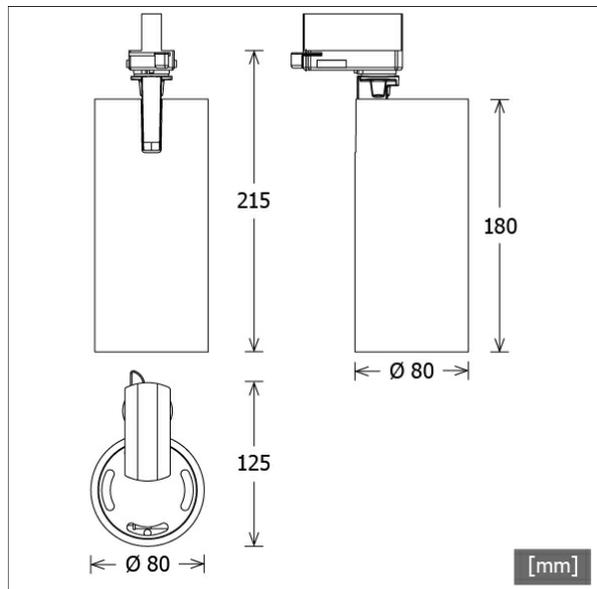


## Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 90 / 4000 K
EPREL sources de lumière	851045
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	16.0 W
Flux lumineux des luminaires	1450 lm
Rendement du système	90.62 lm/W
Rendement du module	139.42 lm/W
UGR classe	≤19
Zone de rayonnement	Spot
Angle de rayonnement	21°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

## Dimensions / Poids


Longueur	125 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	215 mm
Diamètre de la tête lumineuse	80 mm
Poids net	0.90 kg
Poids brut	1.00 kg

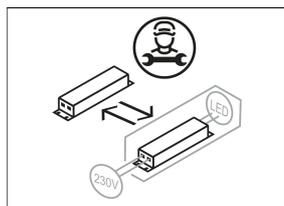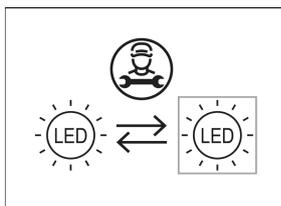

# JAMIE 301.940.15.2/DALI-EU

Jamie 300 (1xLED 16W 940/4000K 1450lm 15 °)

C0/C180 cd / 1000 lm

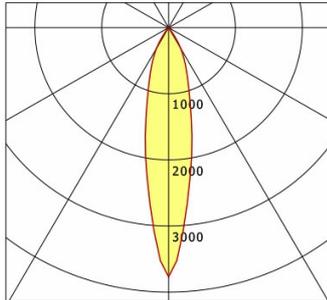

	C0	C90	C180	C270
0°	3770	3770	3770	3770
15°	1275	1275	1275	1275
30°	366	366	366	366
45°	14	14	14	14
60°	12	12	12	12
75°	5	5	5	5
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.13	607.4
6.0	2.26	151.9
9.0	3.39	67.5
12.0	4.52	38.0
15.0	5.65	24.3

<b>η</b>	LED
Efficiency	91 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	16 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.7
UGR C90/C270	17.7
CIE Flux Codes	96 99 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

## Accessoires



**ZBK 12**  
Ailette



**ZBW 85**  
Grille de défilement en nid d'abeille