

JAMIE 302.927.15.2/DALI-EU



Description

- projecteur sur rail flexible de forme cylindrique compacte
- l'appareil tourne sur 350° et pivote sur 90° grâce à bras articulé intégré
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur via boîtier
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- cylindre de logement en aluminium
- verre de protection transparent
- transformateur DALI 3-phase rail (Eutrac)
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré


Options standard



Options spéciales



Coloris	Réf. article	EAN
noir	658037	4043544669551
argent	658038	4043544669568
blanc	658039	4043544669575

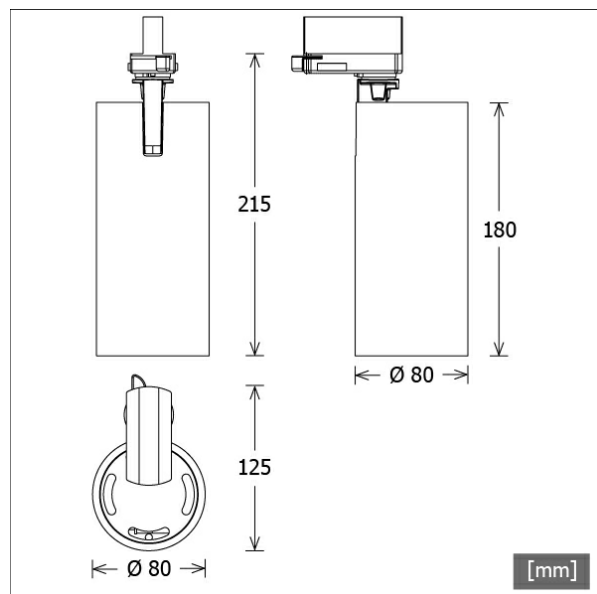

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 90 / 2700 K
EPREL sources de lumière	970823
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	24,6 W
Flux lumineux des luminaires	2200 lm
Rendement du système	89.43 lm/W
Rendement du module	128.62 lm/W
UGR classe	≤19
Zone de rayonnement	Spot
Angle de rayonnement	21°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Longueur	125 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	215 mm
Diamètre de la tête lumineuse	80 mm
Poids net	0.90 kg
Poids brut	1.00 kg



JAMIE 302.927.15.2/DALI-EU

Jamie 300 (1xLED 25W 927/2700K 2200lm 15 °)

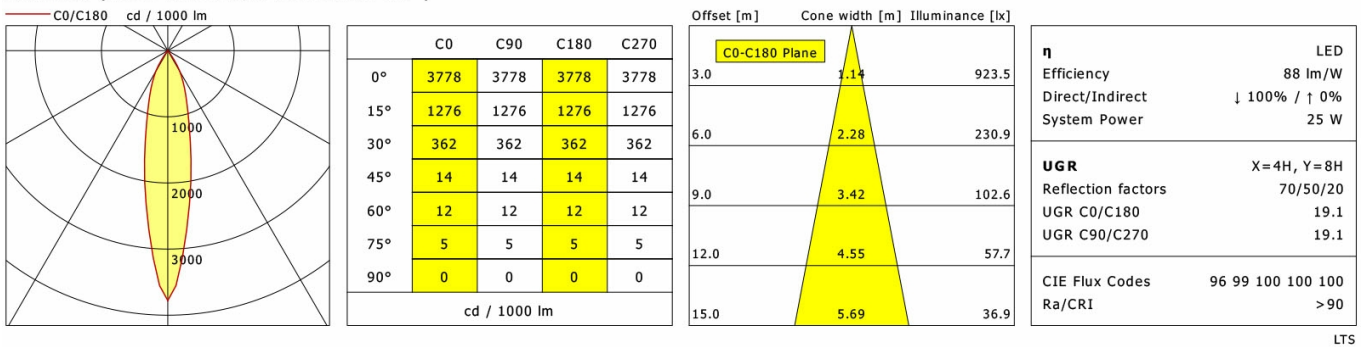

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]




Diagram showing beam spread and illuminance values for the Jamie 300 projector. The diagram is a yellow cone representing the beam spread. The beam is centered at 0° and has a width of 15°. The illuminance values are: 923.5 lx at 3.0 m, 230.9 lx at 6.0 m, 102.6 lx at 9.0 m, 57.7 lx at 12.0 m, and 36.9 lx at 15.0 m.

η

Efficiency LED 88 lm/W

Direct/Indirect ↓ 100% / ↑ 0%

System Power 25 W

UGR X=4H, Y=8H

Reflection factors 70/50/20

UGR C0/C180 19.1

UGR C90/C270 19.1

CIE Flux Codes 96 99 100 100 100

Ra/CRI >90

Accessoires



ZBK 12
Ailette



ZBW 85
Grille de défilement en nid d'abeille