




## JAMIE 302.930.45.2



| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| noir    | 658076       | 4043544669940 |
| argent  | 658077       | 4043544669957 |
| blanc   | 658078       | 4043544669964 |

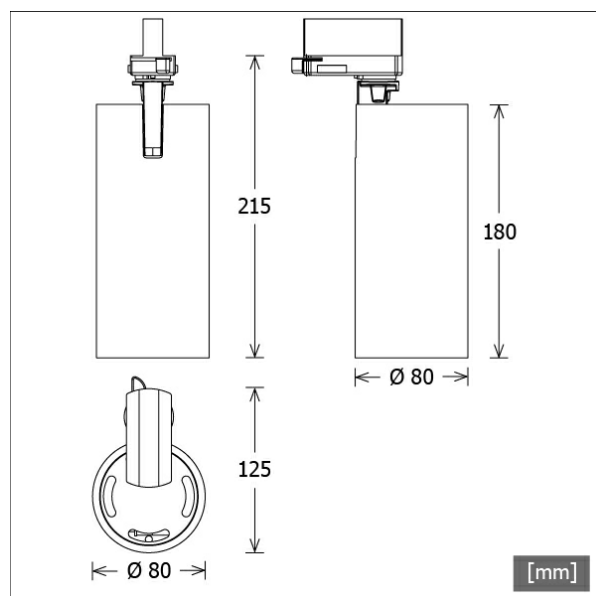

## Description

- projecteur sur rail flexible de forme cylindrique compacte
- l'appareil tourne sur 350° et pivote sur 90° grâce à bras articulé intégré
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur via boîtier
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- cylindre de logement en aluminium
- verre de protection transparent
- adaptateur sur rail triphasé
- ballast (convertisseur LED) intégré

## Options standard



## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampes                       | LED Spot / CRI 90 / 3000 K                                |
| EPREL sources de lumière     | 851296                                                    |
| Durée de vie                 | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système         | 24,6 W                                                    |
| Flux lumineux des luminaires | 2170 lm                                                   |
| Rendement du système         | 88.21 lm/W                                                |
| Rendement du module          | 134.21 lm/W                                               |
| UGR classe                   | ≤22                                                       |
| Zone de rayonnement          | Flood                                                     |
| Angle de rayonnement         | 42°                                                       |
| Tension d'alimentation       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe de protection         | I                                                         |
| Type de protection           | IP20                                                      |


## Dimensions / Poids

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Longueur                      | 125 mm  |
| Largeur                       | 80 mm   |
| Hauteur                       | 215 mm  |
| Diamètre de la tête lumineuse | 80 mm   |
| Poids net                     | 0.84 kg |
| Poids brut                    | 0.94 kg |

# JAMIE 302.930.45.2


Jamie 300 (1xLED 25W 930/3000K 2170lm 45 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 |
| 15°          | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 |
| 30°          | 397  | 397  | 397  | 397  |
| 45°          | 17   | 17   | 17   | 17   |
| 60°          | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 75°          | 6    | 6    | 6    | 6    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 87 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 25 W             |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 20.0             |
| UGR C90/C270       | 20.0             |
| CIE Flux Codes     | 96 98 99 100 100 |
| Ra/CRI             | >90              |

LTS

## Accessoires



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint triphasé externe avec option bus



**ST-E 10/9000-1-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint triphasé à encastrement avec option bus



**ZBK 12**  
Ailette



**ZBW 85**  
Grille de défilement en nid d'abeille