

ALA-L 005.840.1530/DALI




Description

- module lumière en tôle d'acier avec modules LED intégrés
- absence de radiations thermiques et UV
- possibilité de réaliser des bandes de toutes les longueurs
- diffuseur en PMMA poli transparent
- fixation sans outils dans rail de montage avec loquets pivotants
- prévue pour câblage passant 7 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Données d'éclairage / Normes



| | |
|-------------------------------------|---|
| Lampes | LED Modul / CRI 80 / 4000 K |
| Durée de vie | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système | 31.1 W |
| Flux lumineux des luminaires | 5260 lm |
| Rendement du système | 169.13 lm/W |
| Rendement du module | 193.50 lm/W |
| UGR classe | ≤22 |
| Tension d'alimentation | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Classe de protection | I |
| Type de protection | IP20 |

| Coloris | Réf. article | EAN |
|---------|--------------|---------------|
| | 667508 | 4043544768056 |

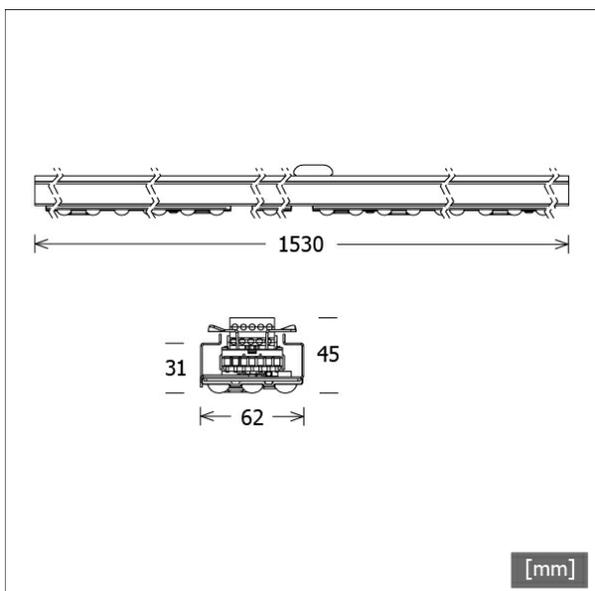

Dimensions / Poids

| | |
|-------------------|---------|
| Longueur | 1530 mm |
| Largeur | 62 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Poids net | 3.06 kg |
| Poids brut | 3.22 kg |

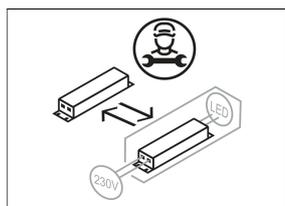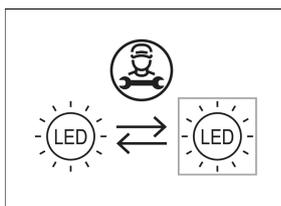


ALA-L 005.840.1530/DALI

ALA-L 005.840.1530/DALI

Ala | Light-Insert (1xLED 31W 840/4000K 5260lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

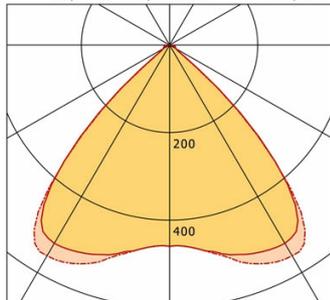

| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 15° | 495 | 501 | 495 | 501 |
| 30° | 523 | 556 | 523 | 556 |
| 45° | 258 | 251 | 258 | 251 |
| 60° | 16 | 18 | 16 | 18 |
| 75° | 10 | 12 | 10 | 12 |
| 90° | 2 | 0 | 2 | 0 |
| cd / 1000 lm | | | | |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0 | 5.77 5.74 | 268.8 |
| 6.0 | 11.55 11.48 | 67.2 |
| 9.0 | 17.32 17.22 | 29.9 |
| 12.0 | 23.10 22.96 | 16.8 |
| 15.0 | 28.87 28.70 | 10.8 |

| | |
|--------------------|------------------|
| η | LED |
| Efficiency | 170 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 31 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 19.2 |
| UGR C90/C270 | 19.6 |
| CIE Flux Codes | 79 97 99 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Accessoires



ALA-T 3065
rail de montage Ala
(longueur : 3065 mm)




ALA-T 4595
rail de montage Ala
(longueur : 4595 mm)



ALA-Z001
embouts de fermeture (2 pièces) pour rails de
montage ALA-T



ALA-Z004
embouts de fermeture (2 pièces) pour modules
lumière ALA-L



ALA-Z100
Kit de branchement avec mise à la terre



ALA-Z102.00
joint linéaire



ALA-Z103
kit câble 1 plis
(longueur : 3000 mm)



ALA-Z104
support de montage plafond
(1 pièce)



ALA-Z107
suspension rail



ALA-Z115/1530
câble de branchement pour installation en ligne Ala
(longueur : 1530 mm, à 5 conducteurs)




ALA-Z115/1530/DALI
câble de branchement pour installation en ligne Ala
(longueur : 1530 mm, DALI, 7 conducteurs)



ALA-ZBA/1530
couverture borgne
(longueur : 1500 mm)

ALA-L 005.840.1530/DALI

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension