


JETT 105.930.50.2/DALI-EU



Coloris	Réf. article	EAN
argent	665195	4043544743312
noir	665196	4043544743329
blanc	665197	4043544743336

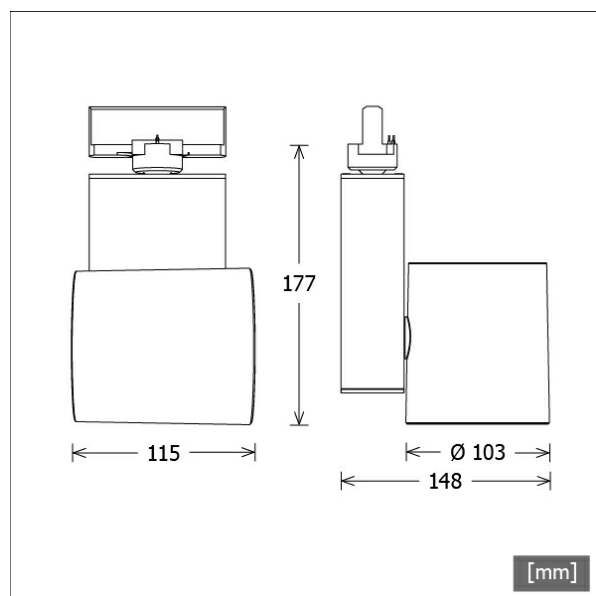

Description

- projecteur sur rail flexible de conception séparée avec tête d'éclairage cylindrique
- lampe pivotante à 355° et tête orientable à 180°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur miroir en aluminium à hautes performances à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un éclairage non éblouissant
- boîtier du ballast en aluminium
- verre de protection transparent
- transformateur DALI 3-phase rail (Eutrac)
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
EPREL sources de lumière	860292
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	47.2 W
Puissance du système	5160 lm
Flux lumineux des luminaires	109.32 lm/W
Rendement du système	138.73 lm/W
Rendement du module	≤25
UGR classe	50°
Angle de rayonnement	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tension d'alimentation	I
Classe de protection	IP20
Type de protection	

Dimensions / Poids

Longueur	115 mm
Largeur	148 mm
Hauteur	177 mm
Diamètre de la tête lumineuse	103 mm
Poids net	1.33 kg
Poids brut	1.40 kg

JETT 105.930.50.2/DALI-EU

Jett 100 (1xLED 47W 930/3000K 5160lm 50°)



	C0	C90	C180	C270
0°	1417	1417	1417	1417
15°	1193	1193	1193	1193
30°	487	487	487	487
45°	25	25	25	25
60°	14	14	14	14
75°	8	8	8	8
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	2.85	812.6
6.0	5.69	203.1
9.0	8.54	90.3
12.0	11.39	50.8
15.0	14.23	32.5

η	LED
Efficiency	110 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	47 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.2
UGR C90/C270	24.2
CIE Flux Codes	94 98 99 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessoires



FOCUS 100.1
verre bi-convexe focalisé pour éclairage
d'accentuation



ZBK 96
Ailette



ZBW 83
Grille de défilement en nid d'abeille