


JETT 105.940.25.2/DALI-ST



Coloris	Réf. article	EAN
argent	665153	4043544742896
noir	665154	4043544742902
blanc	665155	4043544742919

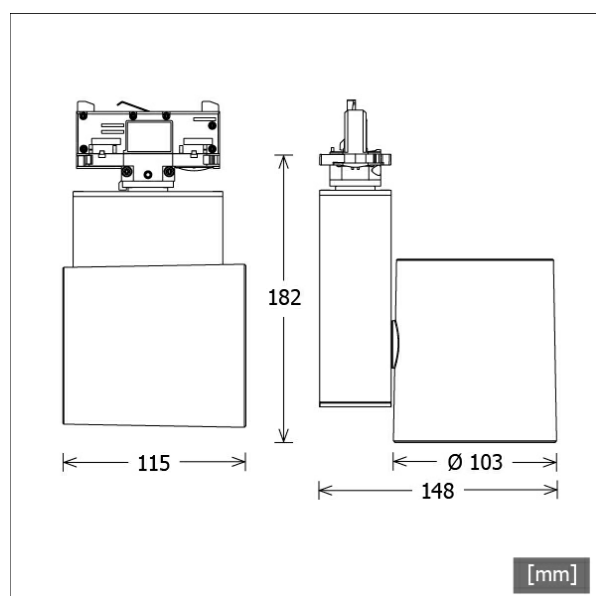

Description

- projecteur sur rail flexible de conception séparée avec tête d'éclairage cylindrique
- lampe pivotante à 355° et tête orientable à 180°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur miroir en aluminium à hautes performances à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un éclairage non éblouissant
- boîtier du ballast en aluminium
- verre de protection transparent
- adaptateur sur rail triphasé DALI (ONETrack)
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 90 / 4000 K
EPREL sources de lumière	848115
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	47.2 W
Flux lumineux des luminaires	5870 lm
Rendement du système	124.36 lm/W
Rendement du module	145.64 lm/W
UGR classe	≤22
Angle de rayonnement	25°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Longueur	115 mm
Largeur	148 mm
Hauteur	182 mm
Diamètre de la tête lumineuse	103 mm
Poids net	1.32 kg
Poids brut	1.39 kg

JETT 105.940.25.2/DALI-ST

Jett 100 (1xLED 47W 940/4000K 5870lm 25°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	3062	3062	3062	3062
15°	1227	1227	1227	1227
30°	362	362	362	362
45°	13	13	13	13
60°	11	11	11	11
75°	6	6	6	6
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.43	1997.1
6.0	2.86	499.3
9.0	4.28	221.9
12.0	5.71	124.8
15.0	7.14	79.9

η	LED
Efficiency	125 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	47 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.4
UGR C90/C270	22.4
CIE Flux Codes	97 98 100 100 100
Ra/CRI	> 90

LTS

Accessoires



FOCUS 100.1
verre bi-convexe focalisé pour éclairage
d'accentuation



ST-A 10/9000A-1-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 4000 mm)



ST-A MONO/9000-BPU-D
Monopoint triphasé externe avec option bus



ST-E 10/9000-1-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 4000 mm)



ST-E MONO/9000-BPU-D
Monopoint triphasé à encastrement avec option
bus



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR

JETT 105.940.25.2/DALI-ST

Accessoires



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-T SENSOR
Capteur Organic Response pour montage sur rail



ZBK 96
Ailette



ZBW 83
Grille de défilement en nid d'abeille