




## JETT 105.940.50.2



| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| argent  | 665165       | 4043544743015 |
| noir    | 665166       | 4043544743022 |
| blanc   | 665167       | 4043544743039 |

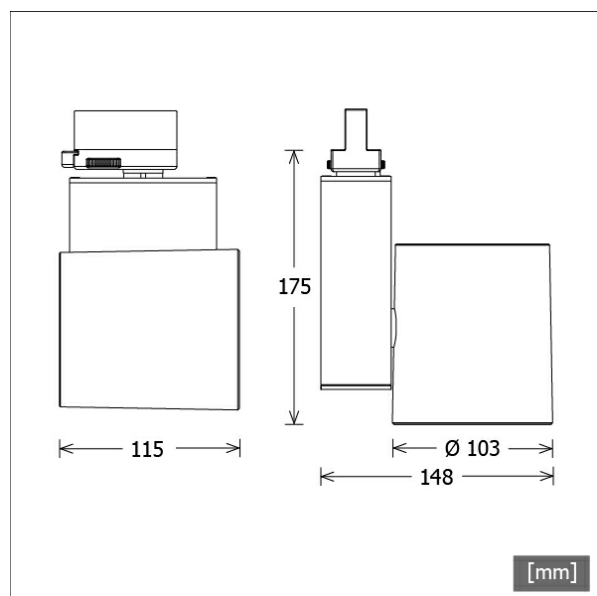

## Description

- projecteur sur rail flexible de conception séparée avec tête d'éclairage cylindrique
- lampe pivotante à 355° et tête orientable à 180°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur miroir en aluminium à hautes performances à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un éclairage non éblouissant
- boîtier du ballast en aluminium
- verre de protection transparent
- adaptateur sur rail triphasé
- ballast (convertisseur LED) intégré

## Options standard



## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Lampes                       | LED Spot / CRI 90 / 4000 K |
| EPREL sources de lumière     | 848115                     |
|                              | L90 B50 50.000 h           |
|                              | L80 B50 100.000 h          |
|                              | L80 B20 50.000 h           |
| Durée de vie                 | 47.2 W                     |
| Puissance du système         | 5440 lm                    |
| Flux lumineux des luminaires | 115.25 lm/W                |
| Rendement du système         | 145.64 lm/W                |
| Rendement du module          | ≤25                        |
| UGR classe                   | 50°                        |
| Angle de rayonnement         | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Tension d'alimentation       | I                          |
| Classe de protection         | IP20                       |
| Type de protection           |                            |


## Dimensions / Poids

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Longueur                      | 115 mm  |
| Largeur                       | 148 mm  |
| Hauteur                       | 175 mm  |
| Diamètre de la tête lumineuse | 103 mm  |
| Poids net                     | 1.26 kg |
| Poids brut                    | 1.33 kg |

# JETT 105.940.50.2

Jett 100 (1xLED 47W 940/4000K 5440lm 50°)

— C0/C180 — cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 |
| 15°          | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 |
| 30°          | 487  | 487  | 487  | 487  |
| 45°          | 25   | 25   | 25   | 25   |
| 60°          | 14   | 14   | 14   | 14   |
| 75°          | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m]    | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|---------------|----------------|------------------|
| C0-C180 Plane |                |                  |
| 3.0           | 2.85           | 856.7            |
| 6.0           | 5.69           | 214.2            |
| 9.0           | 8.54           | 95.2             |
| 12.0          | 11.39          | 53.5             |
| 15.0          | 14.23          | 34.3             |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 116 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 47 W             |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 24.4             |
| UGR C90/C270       | 24.4             |
| CIE Flux Codes     | 94 98 99 100 100 |
| Ra/CRI             | >90              |

LTS

## Accessoires



**FOCUS 100.1**  
verre bi-convexe focalisé pour éclairage  
d'accentuation



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint triphasé externe avec option bus



**ST-E 10/9000-1-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint triphasé à encastrement avec option  
bus



**ZBK 96**  
Ailette

Projecteur pour rail · Jett 100



# JETT 105.940.50.2

## Accessoires



**ZBW 83**  
Grille de défilement en nid d'abeille