




## JETT 153.927.50/DALI



| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| argent  | 665340       | 4043544745118 |
| noir    | 665341       | 4043544745125 |
| blanc   | 665342       | 4043544745132 |

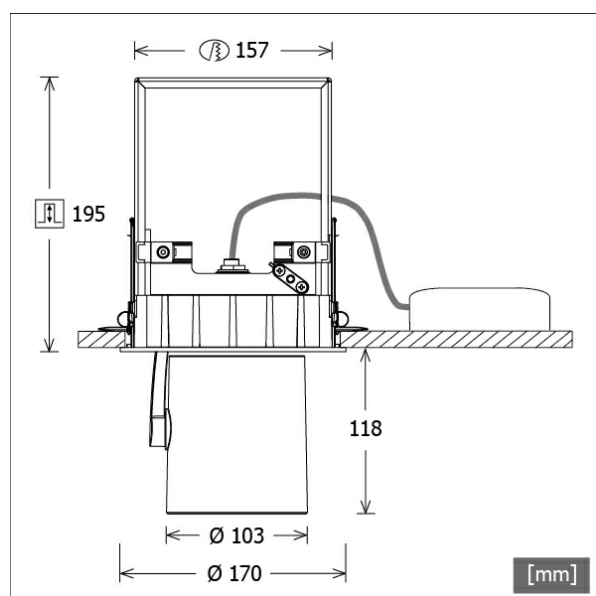

## Description

- projecteur à encastrement flexible à tête d'éclairage cylindrique
- tête entièrement extractible, qui tourne sur 355° et pivote sur 90°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- collerette d'encastrement en aluminium moulé sous pression et tôle d'acier
- plaque de couverture pour lumière plafond
- verre de protection transparent
- montage sur plafond sans outils à l'aide d'un système de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur intégré
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) inclus (positionnement extérieur)

## Options standard



## Données d'éclairage / Normes

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Lampes                       | LED Spot / CRI 90 / 2700 K |
|                              | L90 B50 50.000 h           |
| Durée de vie                 | L80 B50 100.000 h          |
|                              | L80 B20 50.000 h           |
| Puissance du système         | 27.9 W                     |
| Flux lumineux des luminaires | 2820 lm                    |
| Rendement du système         | 101.07 lm/W                |
| Rendement du module          | 133.10 lm/W                |
| UGR classe                   | ≤22                        |
| Angle de rayonnement         | 50°                        |
| Tension d'alimentation       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Classe de protection         | III                        |
| Type de protection           | IP20                       |


## Dimensions / Poids

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Diamètre extérieur            | 170 mm        |
| Hauteur                       | 198 mm        |
| Découpe (Ø)                   | 157 mm        |
| Épaisseur plafond             | 5.0 - 50.0 mm |
| Profondeur d'encastrement     | 195 mm        |
| Diamètre de la tête lumineuse | 103 mm        |
| Poids net                     | 1.86 kg       |
| Poids brut                    | 1.96 kg       |

# JETT 153.927.50/DALI

Jett 150 (1xLED 28W 927/2700K 2820lm 50°)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 |
| 15°          | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 |
| 30°          | 489  | 489  | 489  | 489  |
| 45°          | 26   | 26   | 26   | 26   |
| 60°          | 14   | 14   | 14   | 14   |
| 75°          | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 2.88           | 436.5            |
| 6.0        | 5.77           | 109.1            |
| 9.0        | 8.65           | 48.5             |
| 12.0       | 11.54          | 27.3             |
| 15.0       | 14.42          | 17.5             |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 101 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 28 W             |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 22.1             |
| UGR C90/C270       | 22.1             |
| CIE Flux Codes     | 94 98 99 100 100 |
| Ra/CRI             | >90              |

LTS

## Accessoires



**FOCUS 100.1**  
verre bi-convexe focalisé pour éclairage  
d'accentuation



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-R SENSOR**  
capteur Organic Response pour montage encastré



**ZBK 96**  
Ailette



**ZBW 83**  
Grille de défilement en nid d'abeille



**ZDAR 158.200-265**  
Anneau de compensation pour trous de 200 - 265  
mm



**ZDVR 0157**  
Anneau de renforcement au plafond