




## LEPO-5 068.2030/DALI



| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
|         | 649275       | 7320046248987 |

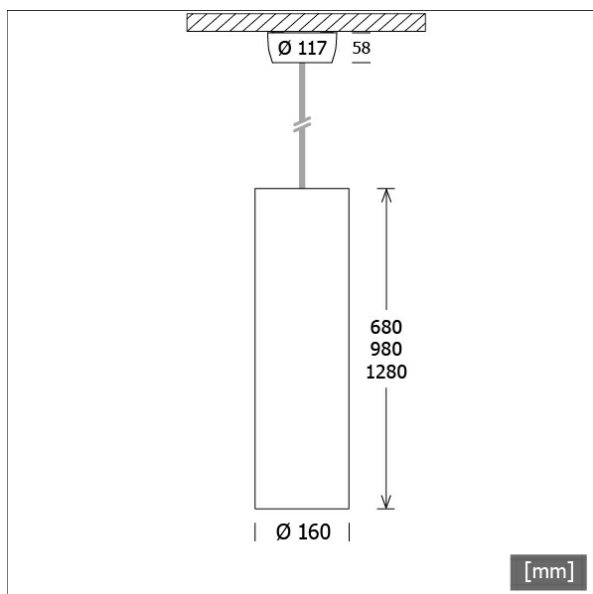

## Description

- lampe à suspension au design simple et indémodable pour montage en file verticale (max. 5 lampes, suspension de la file avec un câble visible à commander séparément)
- boîtier d'alimentation au plafond pour la première lampe à commander séparément comme accessoire
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique avec refroidissement passif
- côtes en tôle d'acier peinte en argent
- câble en tissu blanc (longueur : 2100 mm)
- cylindre en verre acrylique opale opaque
- boîtier conique d'alimentation au plafond en tôle d'acier peinte en blanc pour un montage facile au plafond
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré dans la lampe

## Options standard

4000 K

## Données d'éclairage / Normes

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Lampes                       | LED linear / CRI 80 / 3000 K |
| Durée de vie                 | L90 B50 50.000 h             |
| Puissance du système         | 16.0 W                       |
| Flux lumineux des luminaires | 2020 lm                      |
| Rendement du système         | 126.25 lm/W                  |
| UGR classe                   | ≤19                          |
| Tension d'alimentation       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz     |
| Classe de protection         | I                            |
| Type de protection           | IP20                         |

## Dimensions / Poids


|                    |         |
|--------------------|---------|
| Diamètre extérieur | 160 mm  |
| Hauteur            | 680 mm  |
| Poids net          | 2.70 kg |
| Poids brut         | 3.09 kg |

# LEPO-5 068.2030/DALI

## LEPO-5 068.2030/DALI

Lepo | Series (1xLED 16W 830/3000K 2020lm)

C0/C180 cd / 1000 lm




|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 9   | 9   | 9    | 9    |
| 30°          | 53  | 53  | 53   | 53   |
| 60°          | 87  | 87  | 87   | 87   |
| 90°          | 102 | 102 | 102  | 102  |
| 120°         | 87  | 87  | 87   | 87   |
| 150°         | 47  | 47  | 47   | 47   |
| 180°         | 2   | 2   | 2    | 2    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 126 lm/W        |
| Direct/Indirect    | ↓ 51% / ↑ 49%   |
| System Power       | 16 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 18.2            |
| UGR C90/C270       | 18.2            |
| CIE Flux Codes     | 15 40 69 51 100 |
| Ra/CRI             | >80             |

LTS

## Accessoires



**L 81**  
Boîtier d'alimentation au plafond



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-A SENSOR**  
Capteur Organic Response pour montage en surface



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Capteur Organic Response pour montage en suspension