




LEPO-5 098.3040/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
	649278	7320046249014

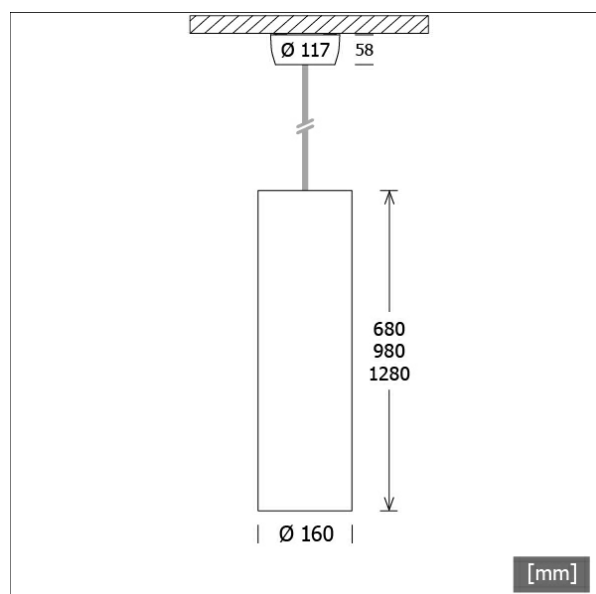

Description

- lampe à suspension au design simple et indémodable pour montage en file verticale (max. 5 lampes, suspension de la file avec un câble visible à commander séparément)
- boîtier d'alimentation au plafond pour la première lampe à commander séparément comme accessoire
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique avec refroidissement passif
- côtes en tôle d'acier peinte en argent
- câble en tissu blanc (longueur : 3800 mm)
- cylindre en verre acrylique opale opaque
- boîtier conique d'alimentation au plafond en tôle d'acier peinte en blanc pour un montage facile au plafond
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré dans la lampe

Options standard

3000 K

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h
Puissance du système	23.0 W
Flux lumineux des luminaires	3440 lm
Rendement du système	149.56 lm/W
UGR classe	≤19
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Diamètre extérieur	160 mm
Hauteur	980 mm
Poids net	3.64 kg
Poids brut	3.91 kg

LEPO-5 098.3040/DALI

LEPO-5 098.3040/DALI

Lepo | Series (1xLED 23W 840/4000K 3440lm)

C0/C180 cd / 1000 lm




	C0	C90	C180	C270
0°	8	8	8	8
30°	52	52	52	52
60°	88	88	88	88
90°	103	103	103	103
120°	86	86	86	86
150°	46	46	46	46
180°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	150 lm/W
Direct/Indirect	↓ 51% / ↑ 49%
System Power	23 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.9
UGR C90/C270	18.9
CIE Flux Codes	15 39 68 51 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



L 81

Boîtier d'alimentation au plafond



ZB-OR DONGLE

Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY

Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR

Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000

Capteur Organic Response pour montage en suspension