




LEWYS 101.840/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
blanc	667831	4043544771728
noir	659304	4043544785039

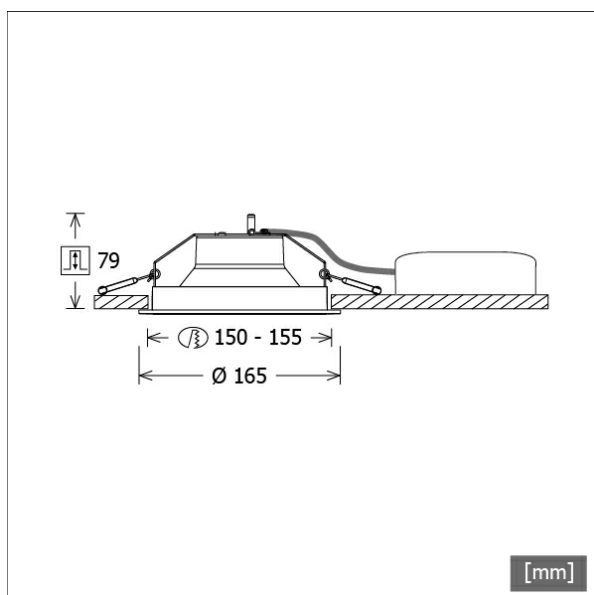

Description

- downlight encastrable rond pour diverses fonctions d'éclairage
- lampe avec câblage sans halogène
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique innovante avec réflecteur (pas de dissipateur nécessaire)
- réflecteur à miroir high-tech en PMMA pour un excellent rendu lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement
- réflecteur en aluminium anodisé haute performance avec une caractéristique de faisceau symétrique précise
- anneau de montage en polycarbonate
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) Inklus (positionnement extérieur)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	848119
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	9.5 W
Flux lumineux des luminaires	1340 lm
Rendement du système	141.05 lm/W
Rendement du module	160.37 lm/W
UGR classe	≤19
Angle de rayonnement	65°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	165 mm
Hauteur	79 mm
Découpe (Ø)	150 mm
Épaisseur plafond	1.0 - 25.0 mm
Profondeur d'encastrement	79 mm
Poids net	0.46 kg
Poids brut	0.57 kg

LEWYS 101.840/DALI

Lewy Small (1xLED 10W 840/4000K 1340lm 65°)



	C0	C90	C180	C270
0°	894	894	894	894
15°	905	905	905	905
30°	584	584	584	584
45°	86	86	86	86
60°	8	8	8	8
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.85	133.1
6.0	7.71	33.3
9.0	11.56	14.8
12.0	15.41	8.3
15.0	19.26	5.3

C0-C180 Plane

η	LED
Efficiency	134 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	10 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.0
UGR C90/C270	17.0
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	> 80

LTS

Accessoires



BTS 413.150.142
pot de coulée en béton



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-R SENSOR
capteur Organic Response pour montage encastré



ZDAR 150.170-230
Anneau de compensation pour trous de 170 - 230 mm



ZVP 100
Châssis de renforcement universel
(module 625 x 625)